

1-1 事業概要

(1)目的

老朽化した花見川歩道橋を撤去し、歩行者が移動 しやすい歩道にする。

(2)背景


- ・花見川歩道橋は、架設後52年を経過し老朽化が 進行している。
- 歩道橋により、歩道の幅が狭い箇所がある。
- 地元自治会及び学校関係者等と歩道橋の撤去について協議を進め、了承が得られた。

1-2 事業箇所






1-3 【現況】平面図

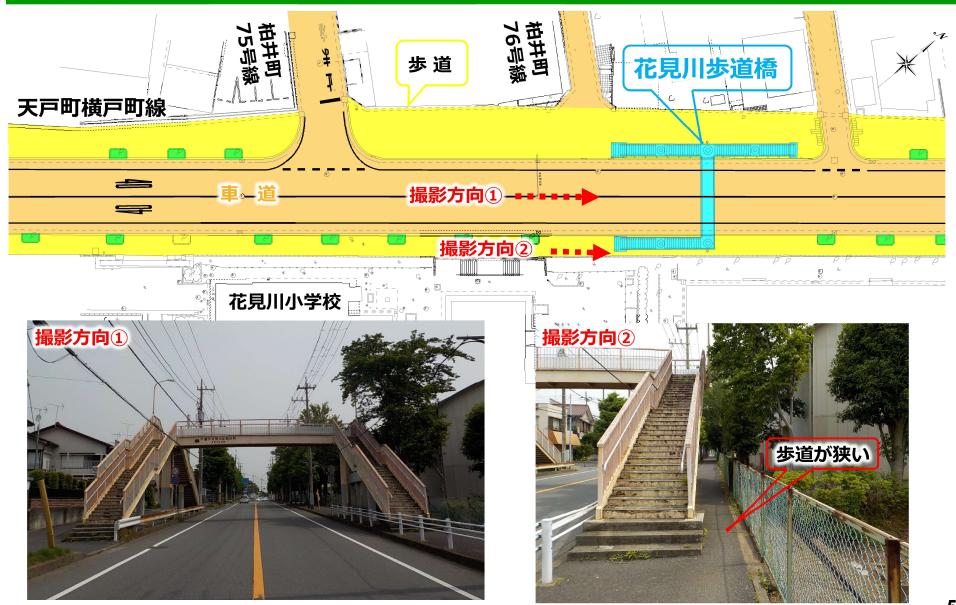

1-4 歩道橋撤去後の歩行者横断について

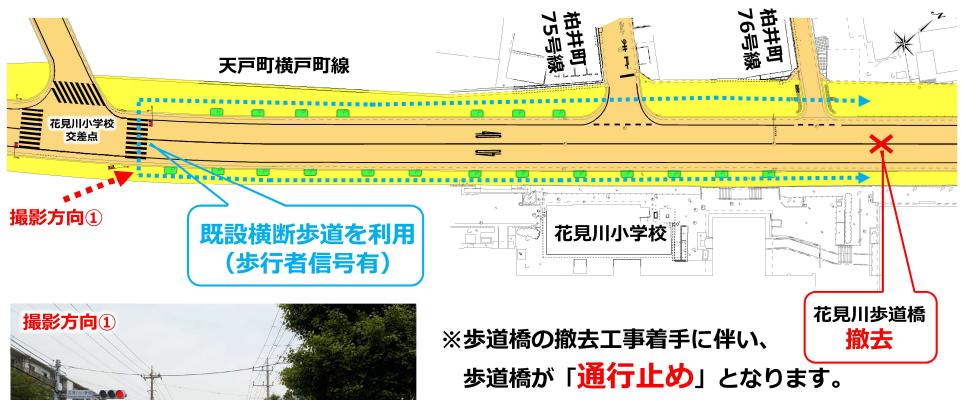


撮影方向①


「<mark>既設横断歩道</mark>」のご利用に、 ご協力をお願いいたします。


【歩道橋通行止め開始時期】

令和4年9月5日(月)9:00~

1-5 柏井町76号線の道路改良について

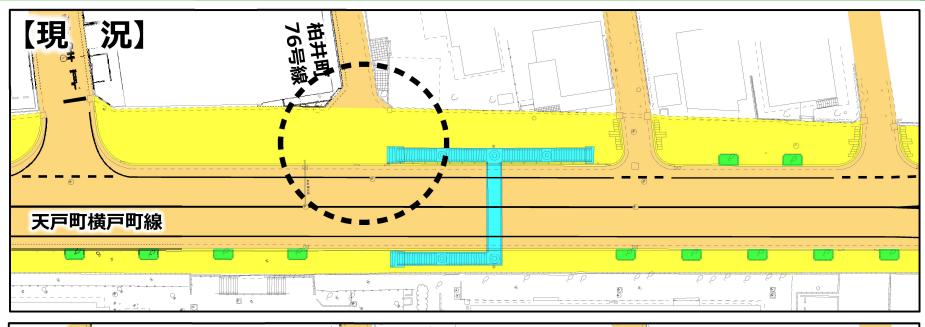

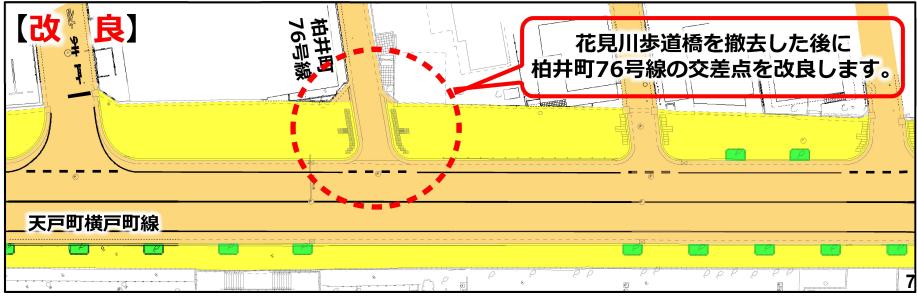

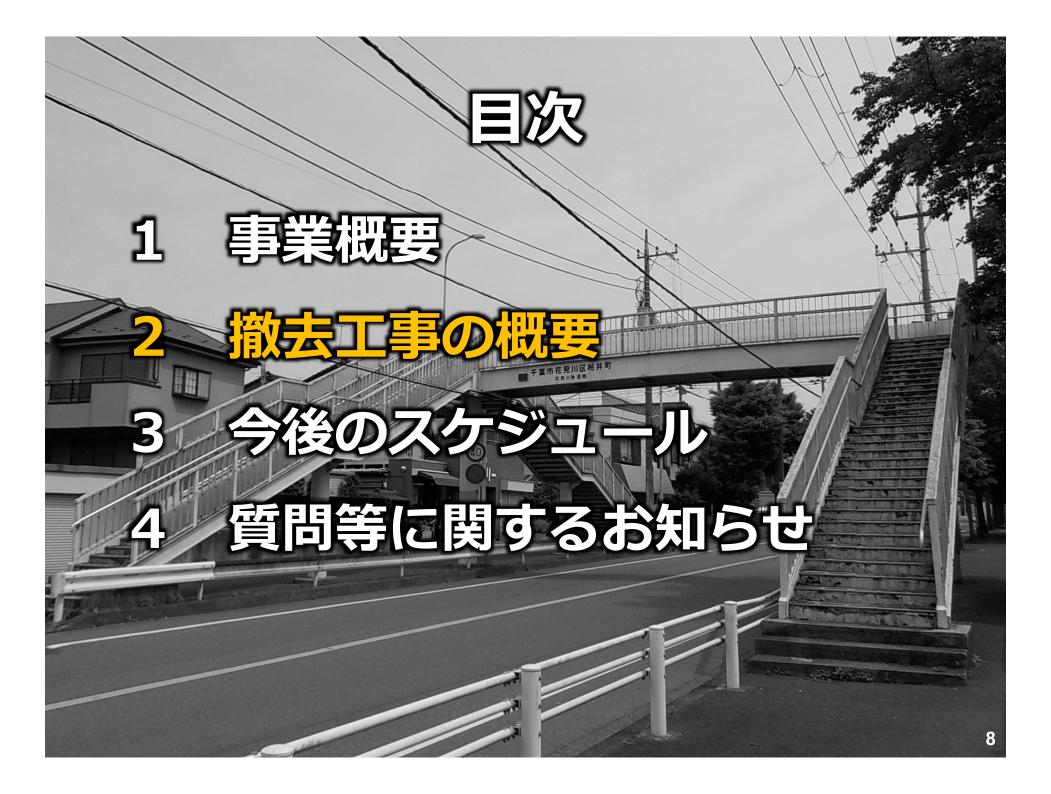

2-1 撤去工事の概要

・工事期間

令和4年8月16日頃から令和5年1月上旬頃まで

・施工会社

中井商工㈱ 東京営業所(習志野市鷺沼4-2-22)

・工事時間帯

【夜間】21:00~5:00

歩道橋本体をクレーンで吊り上げ搬出するなど 大掛かりになる作業は「<mark>夜間</mark>」で行います。

※夜間工事は「**7日間程度**」を予定

【昼間】9:00~17:00

上記以外の作業は「昼間」で行います。

・交通規制

大半の作業は、「**車線減少(片側交互通行)**」「**歩道幅員減少**」 規制となります。

一部、歩道橋本体の撤去などは「**車両通行止め**」で行います。 なお、歩道橋の撤去工事に伴い<u>令和4年9月5日(月)9:00~</u> 歩道橋は「<u>歩行者通行止め</u>」となります。

工事完了

2-2 撤去工事の流れ

歩道橋本体撤去工事

- ①上部工(歩道橋本体部分)
- ・通路桁、階段等の撤去・搬出(解体作業は搬出先で実施)
- ②下部工(歩道橋基礎部分)
- ・舗装の下にある基礎コンクリートの取り壊し
- ③ガードレール等の撤去


道路整備工事

- ①復旧工
- ・一時的に撤去した施設の復旧 (ガードレール等)
- ・歩道部分の舗装の復旧






2-3 交通規制【歩道橋本体(階段)の撤去時】

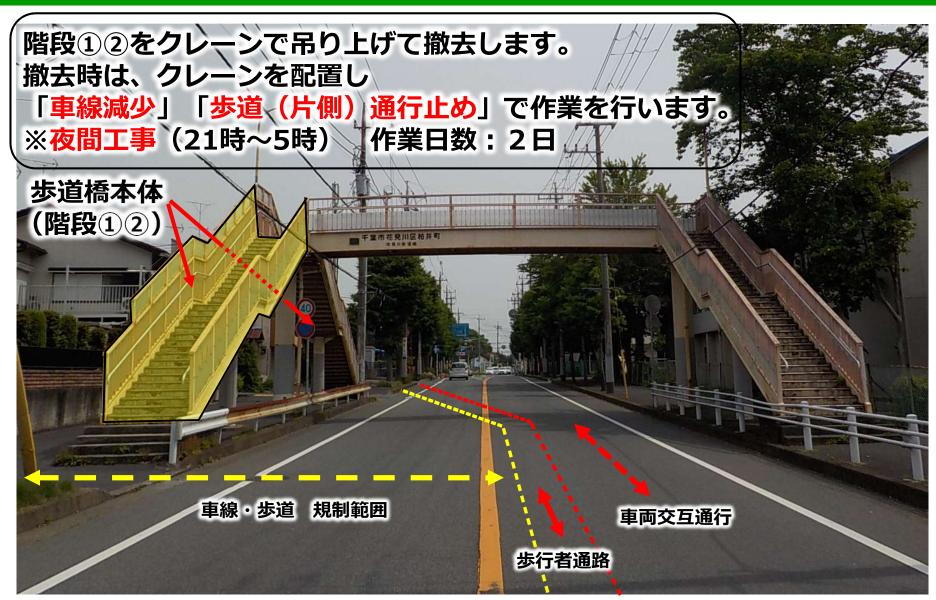


2-4 交通規制【歩道橋本体(階段)の撤去時】

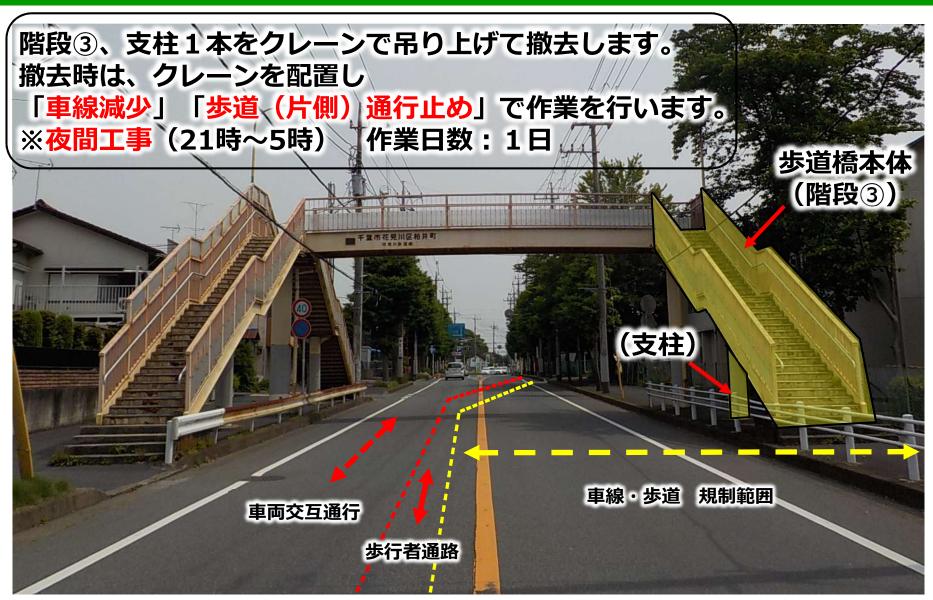

2-5 交通規制【歩道橋本体(通路桁)の撤去時】




2-6 通行止め時の迂回路について

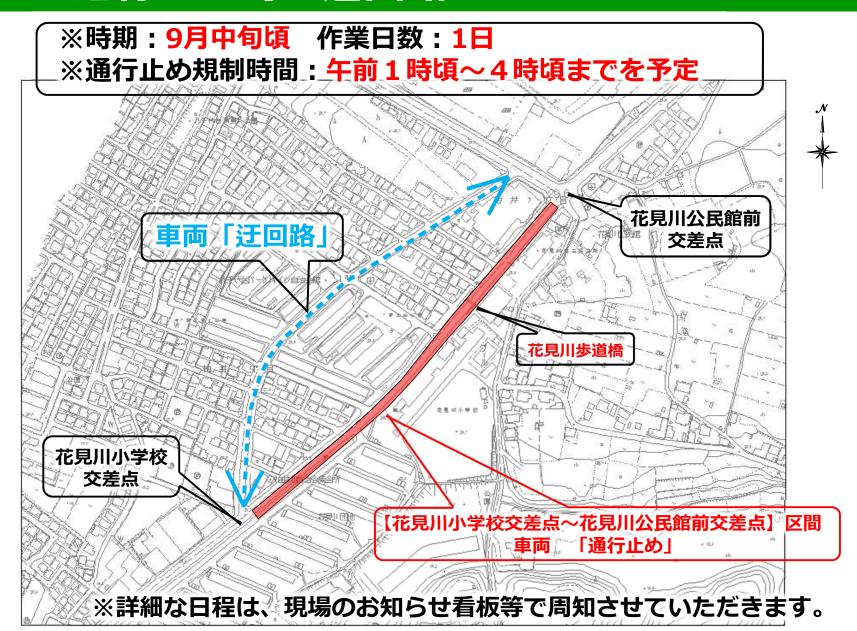


2-7 交通規制【歩道橋本体(支柱)の撤去時】



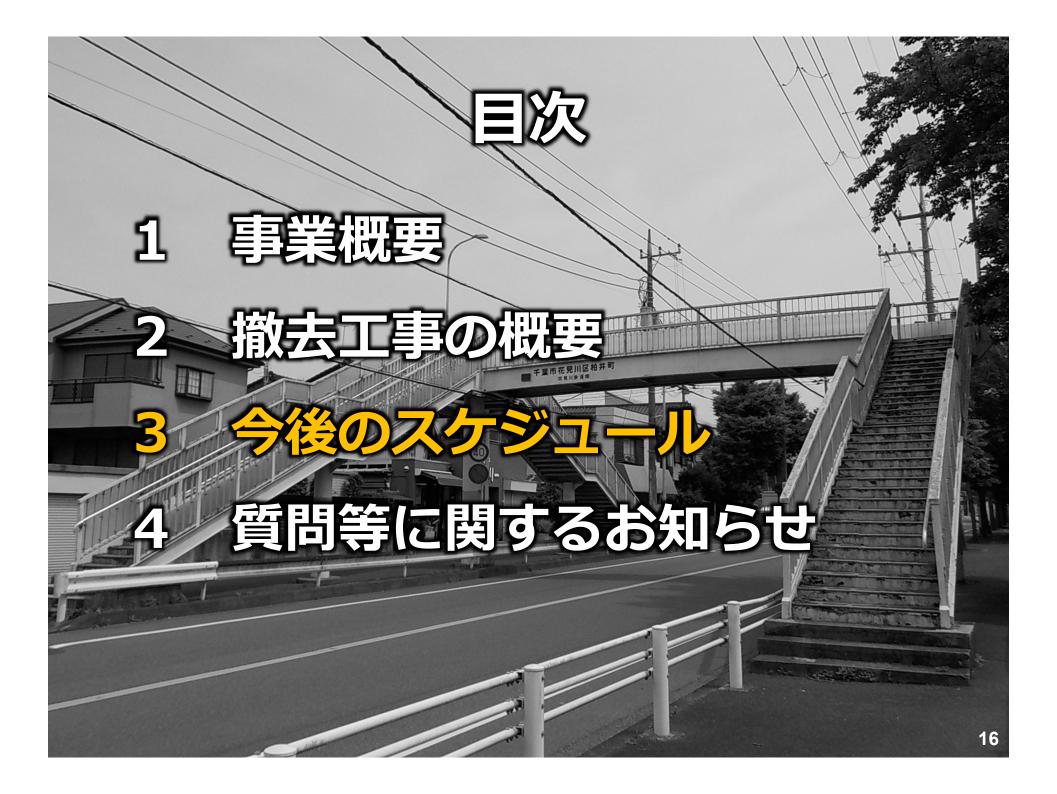

3 今後のスケジュール

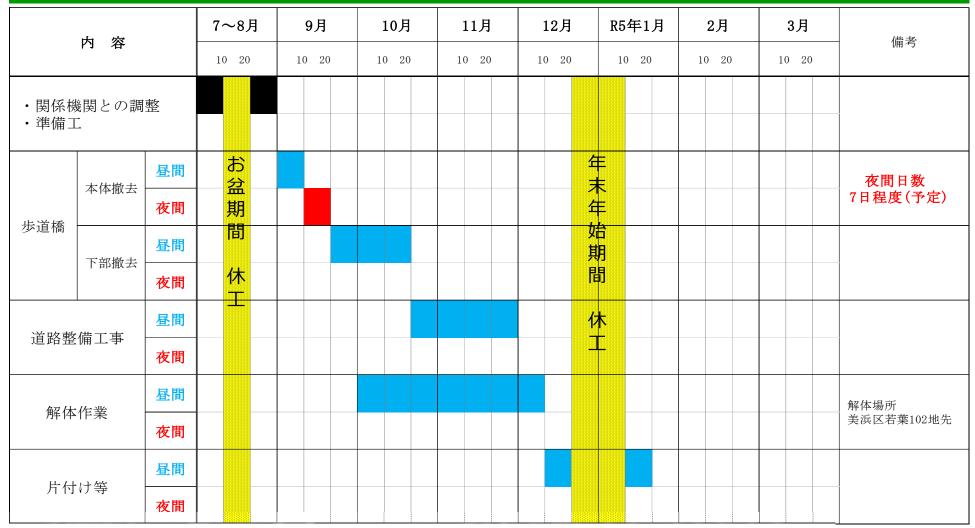

- ※歩道橋は、9月5日(月)9:00~「歩行者通行止め」となります。
- ※詳細な日程は、現場でお知らせ看板等で周知させていただきます。

4 お知らせ

工事に関するお問い合わせ

発注者: 土木保全課 長寿命化修繕班 担当: 溝川 剛

mail dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp
Tel 043-245-5289

施工会社:中井商工㈱東京営業所 現場代理人:大金 卓真

TEL 047-408-2220 080-6198-5185(※夜間工事時)