

# 「柏井橋架け替え」事業について



建設局 土木部 土木保全課

長寿命化修繕班






# 目次

- 1 事業概要**
- 2 進捗状況**
- 3 事業の一部変更について**
- 4 今後の予定**
- 5 質問等に関するお知らせ**


# 1 事業概要

## 【目的】

老朽化した柏井橋を撤去し、新しく橋を架け替えるとともに、将来の都市計画道路の一部として、車道の幅員を広くし歩道を整備します。

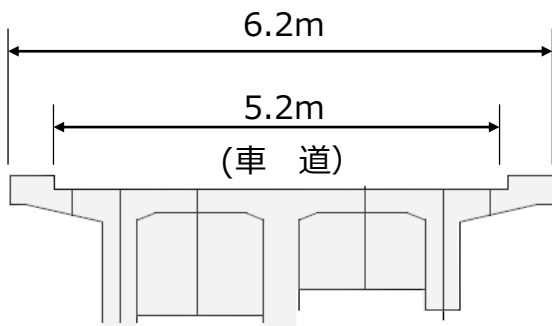


着手前  
(断面図)

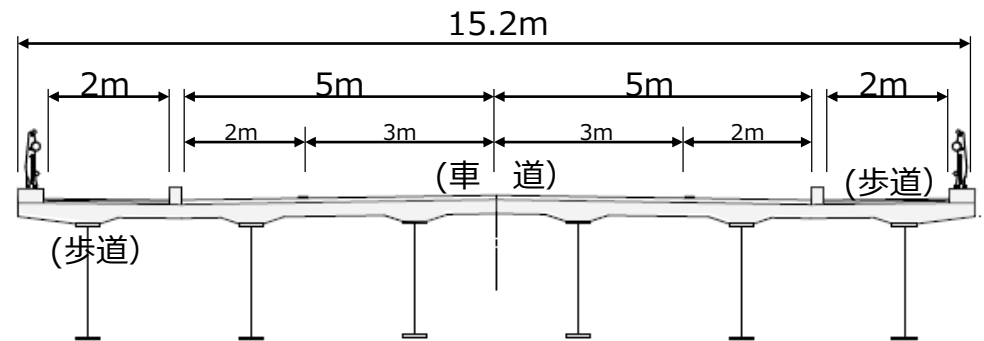


完成後  
(断面図)

# 1-1 事業箇所(花見川区柏井町地内)

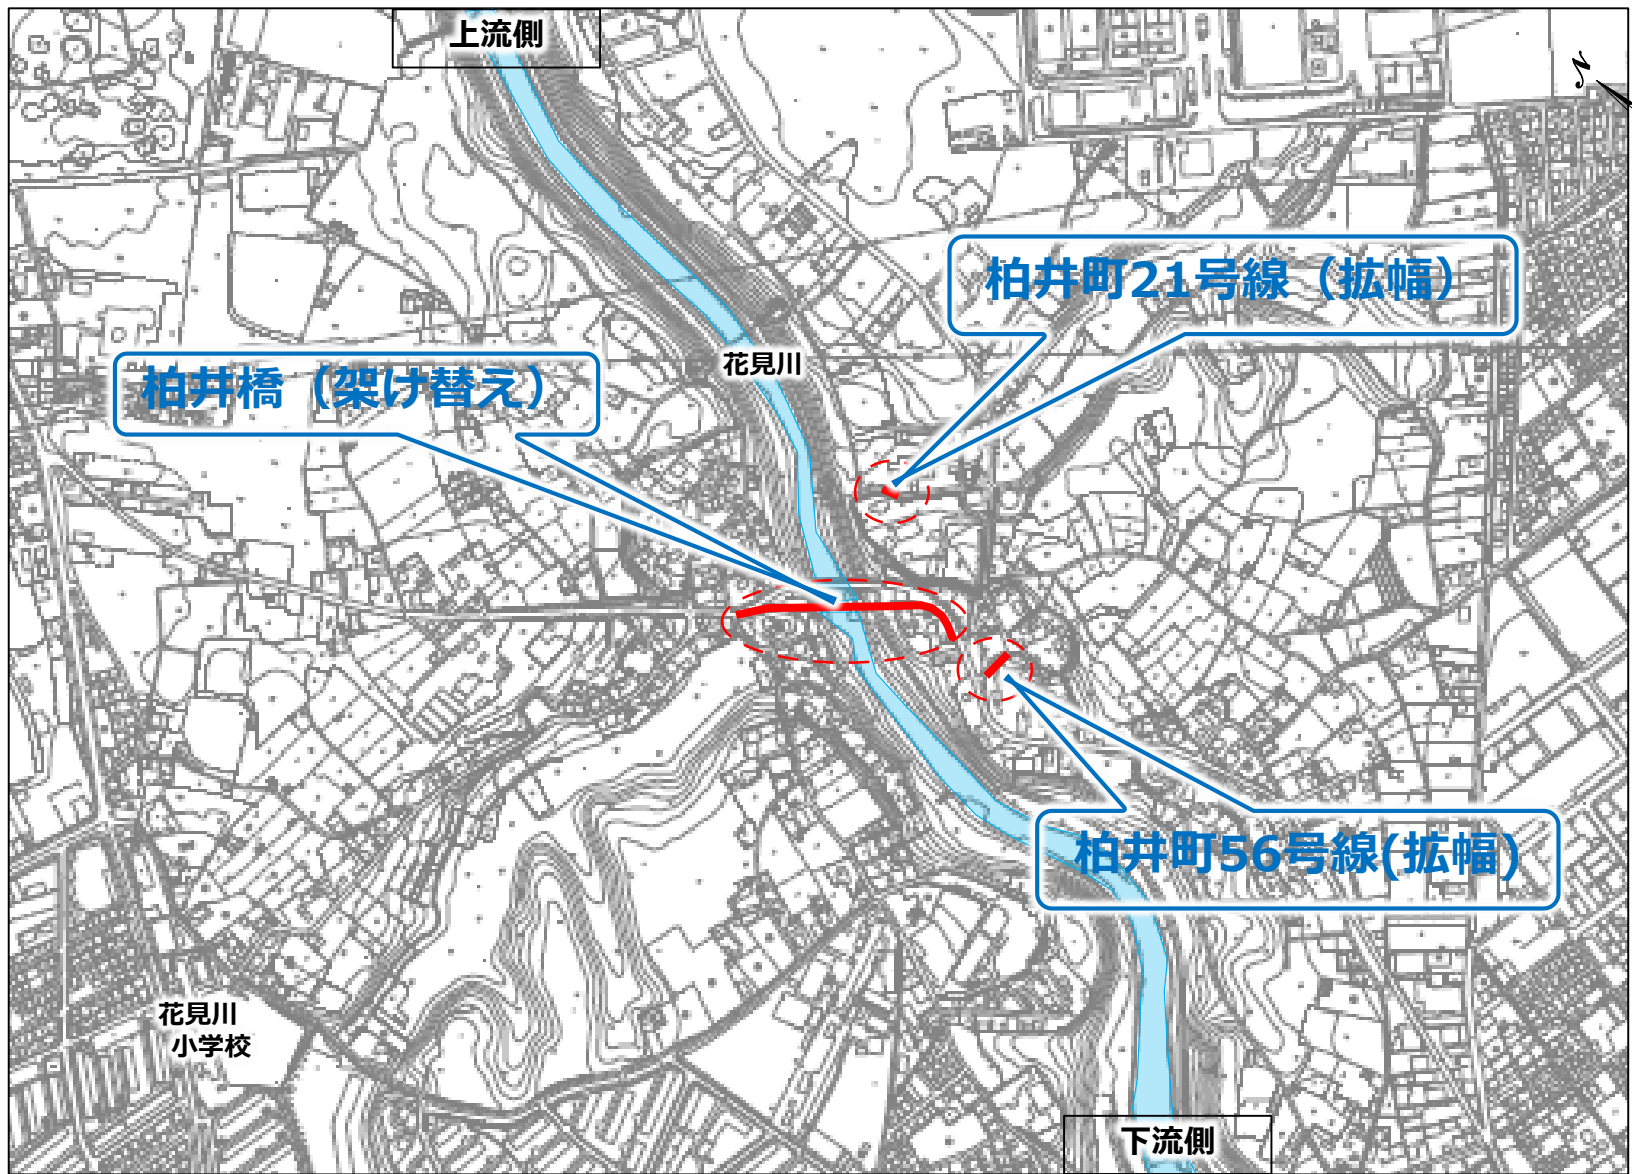



# 1-2 全体平面図【三角町柏井線、柏井町56号線、柏井町21号線】

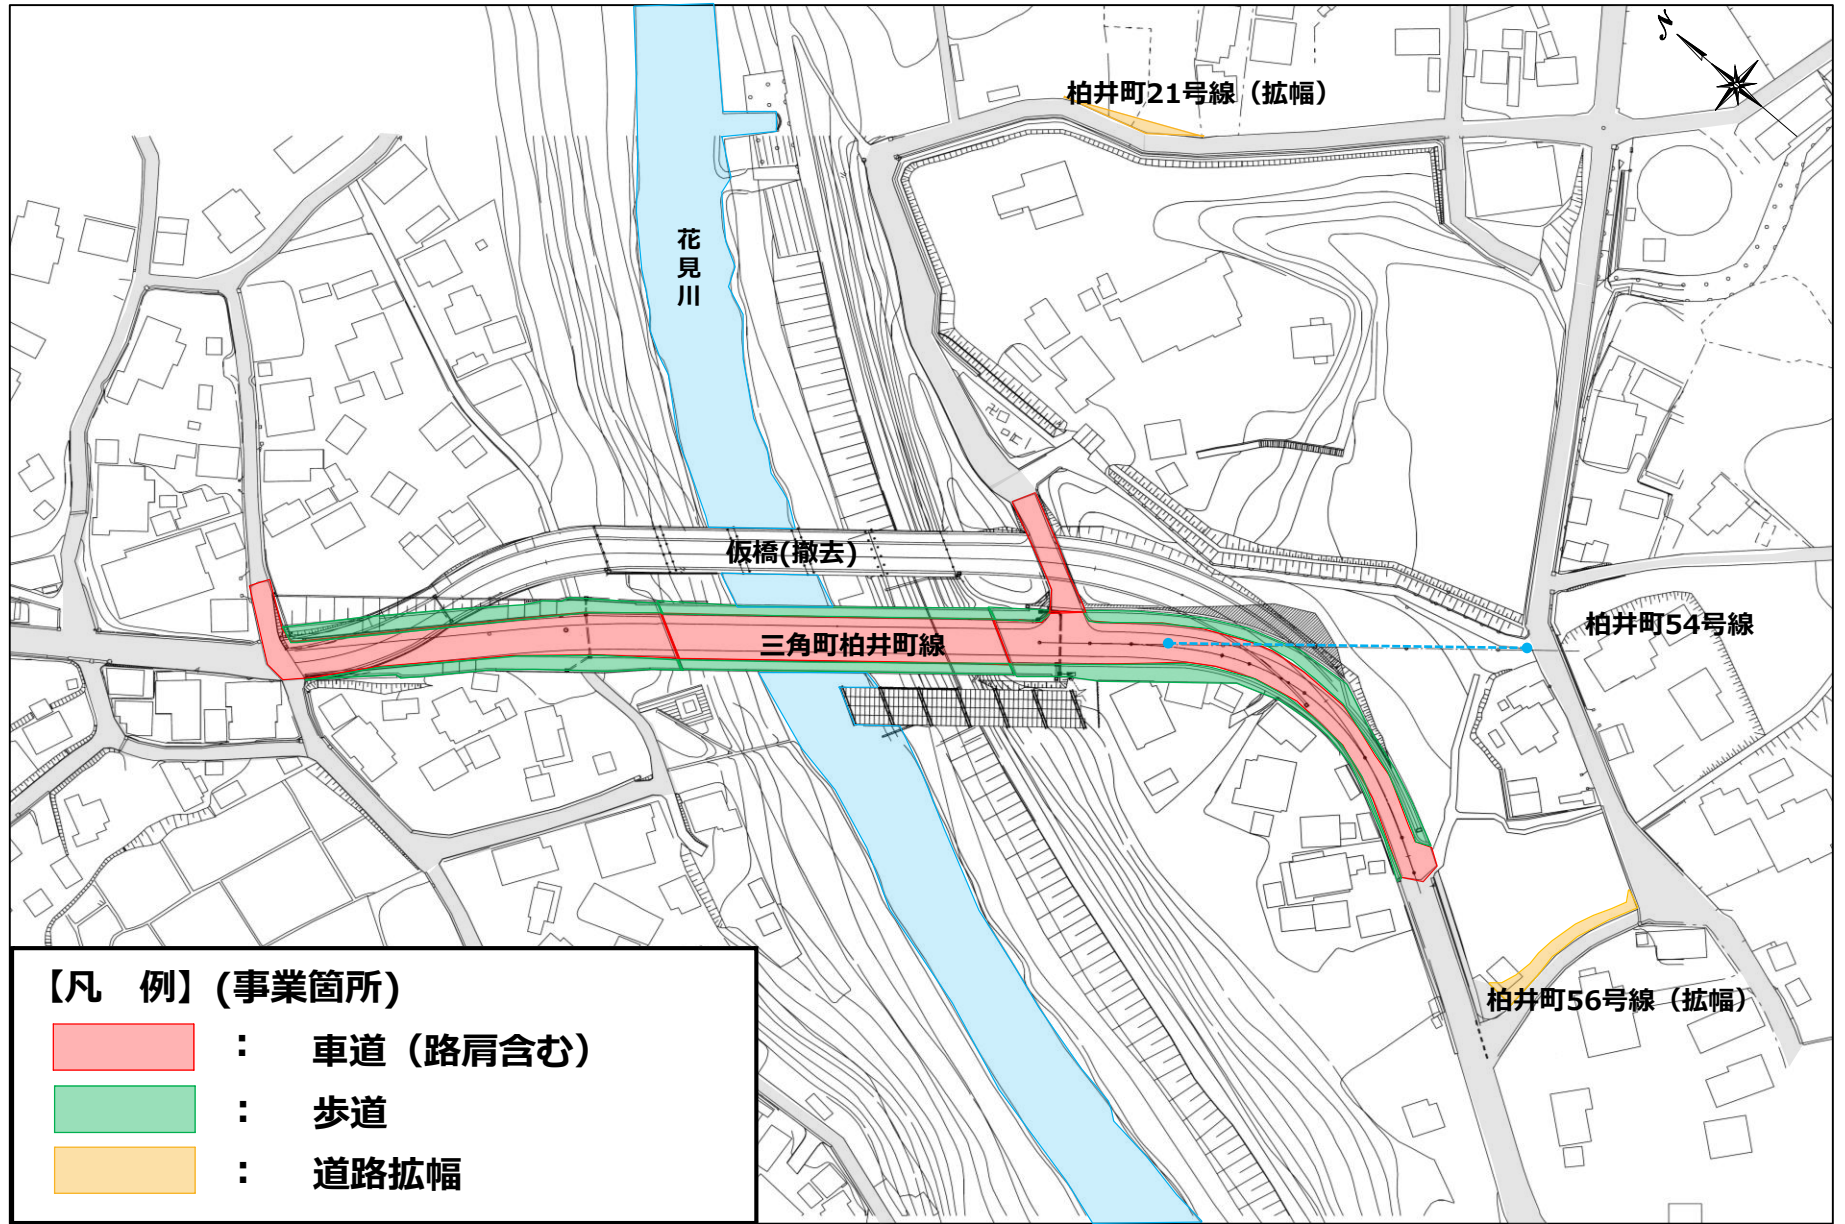

# 目次

- 1 事業概要
- 2 進捗状況
- 3 事業の一部変更について
- 4 今後の予定
- 5 質問等に関するお知らせ



## 2 進捗状況

1/5

### ・ 柏井橋架け替え事業 「着手前」






## 2-1 進捗状況(仮橋)

2/5

- ・平成26年度～28年「仮橋」設置、「既設橋」撤去完了

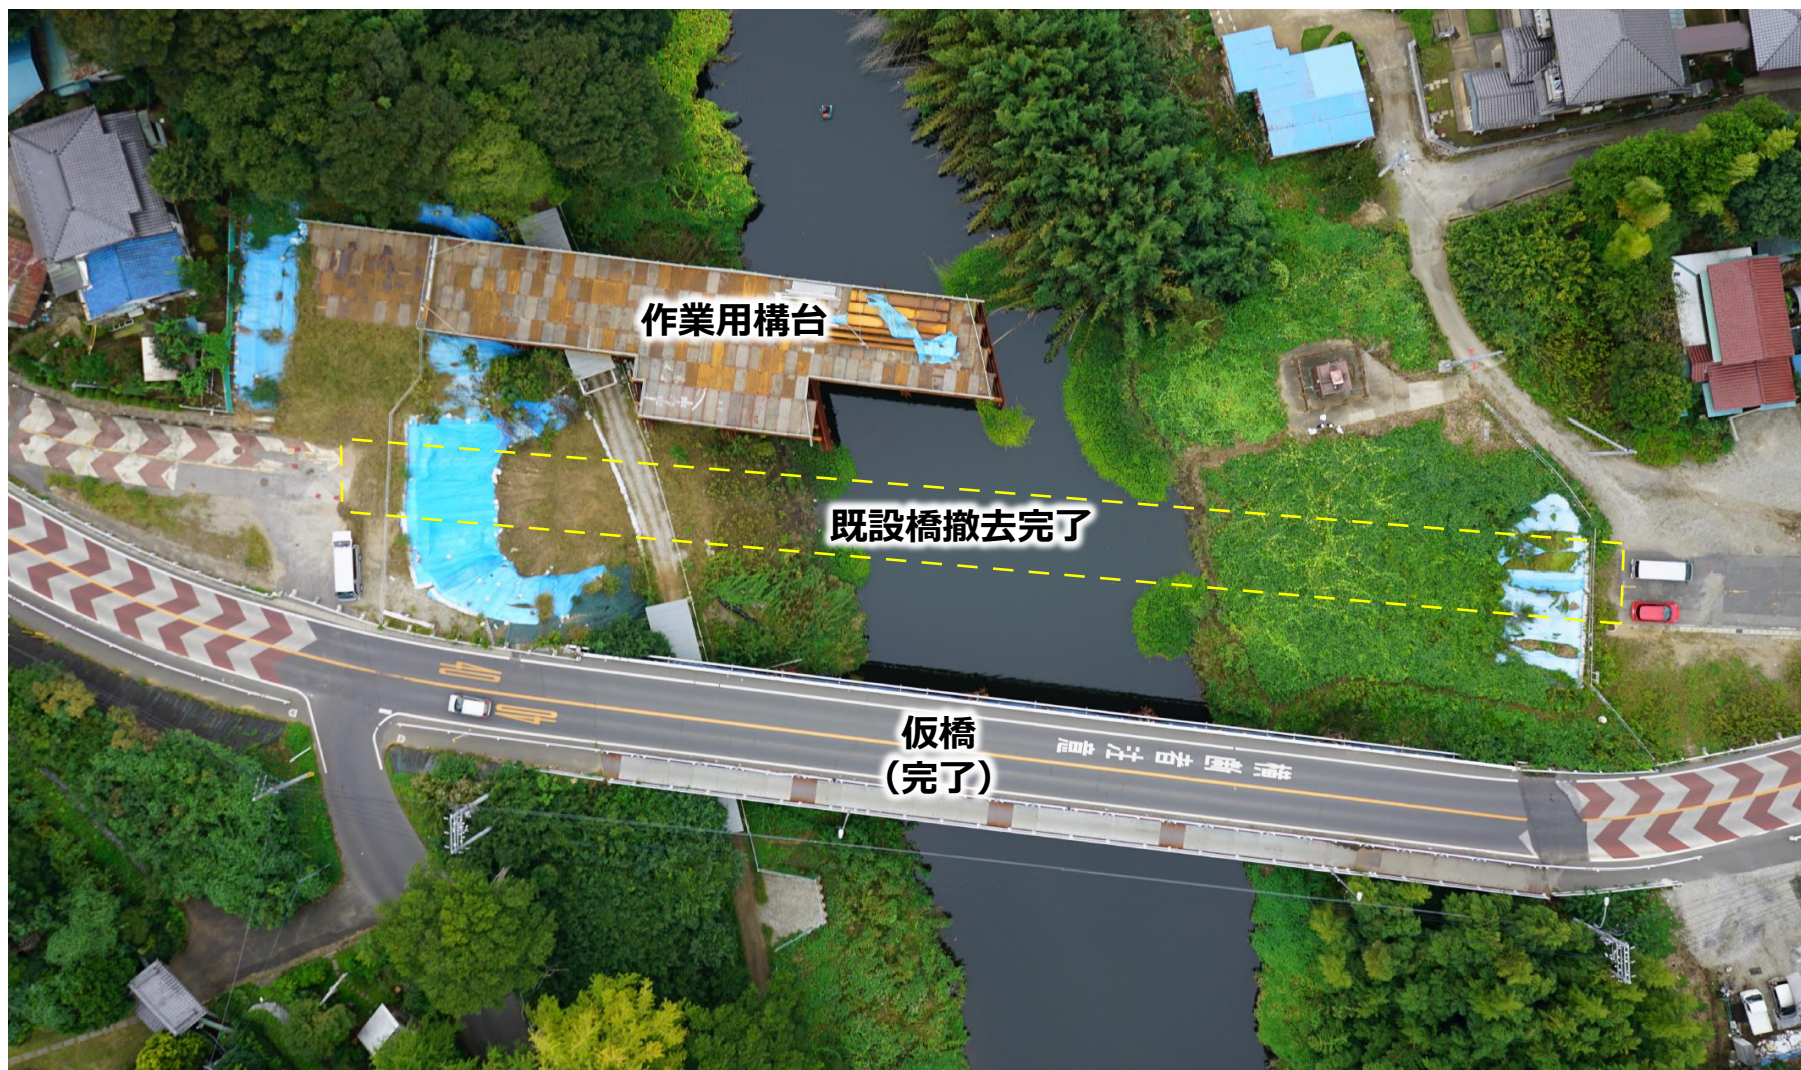



## 2-2 進捗状況(橋台・橋脚)

3/5

- 平成29年～令和元年「橋脚・橋台」工事完了






## 2-3 進捗状況(桁架設)

4/5

- 令和2年「桁架設」工事完了

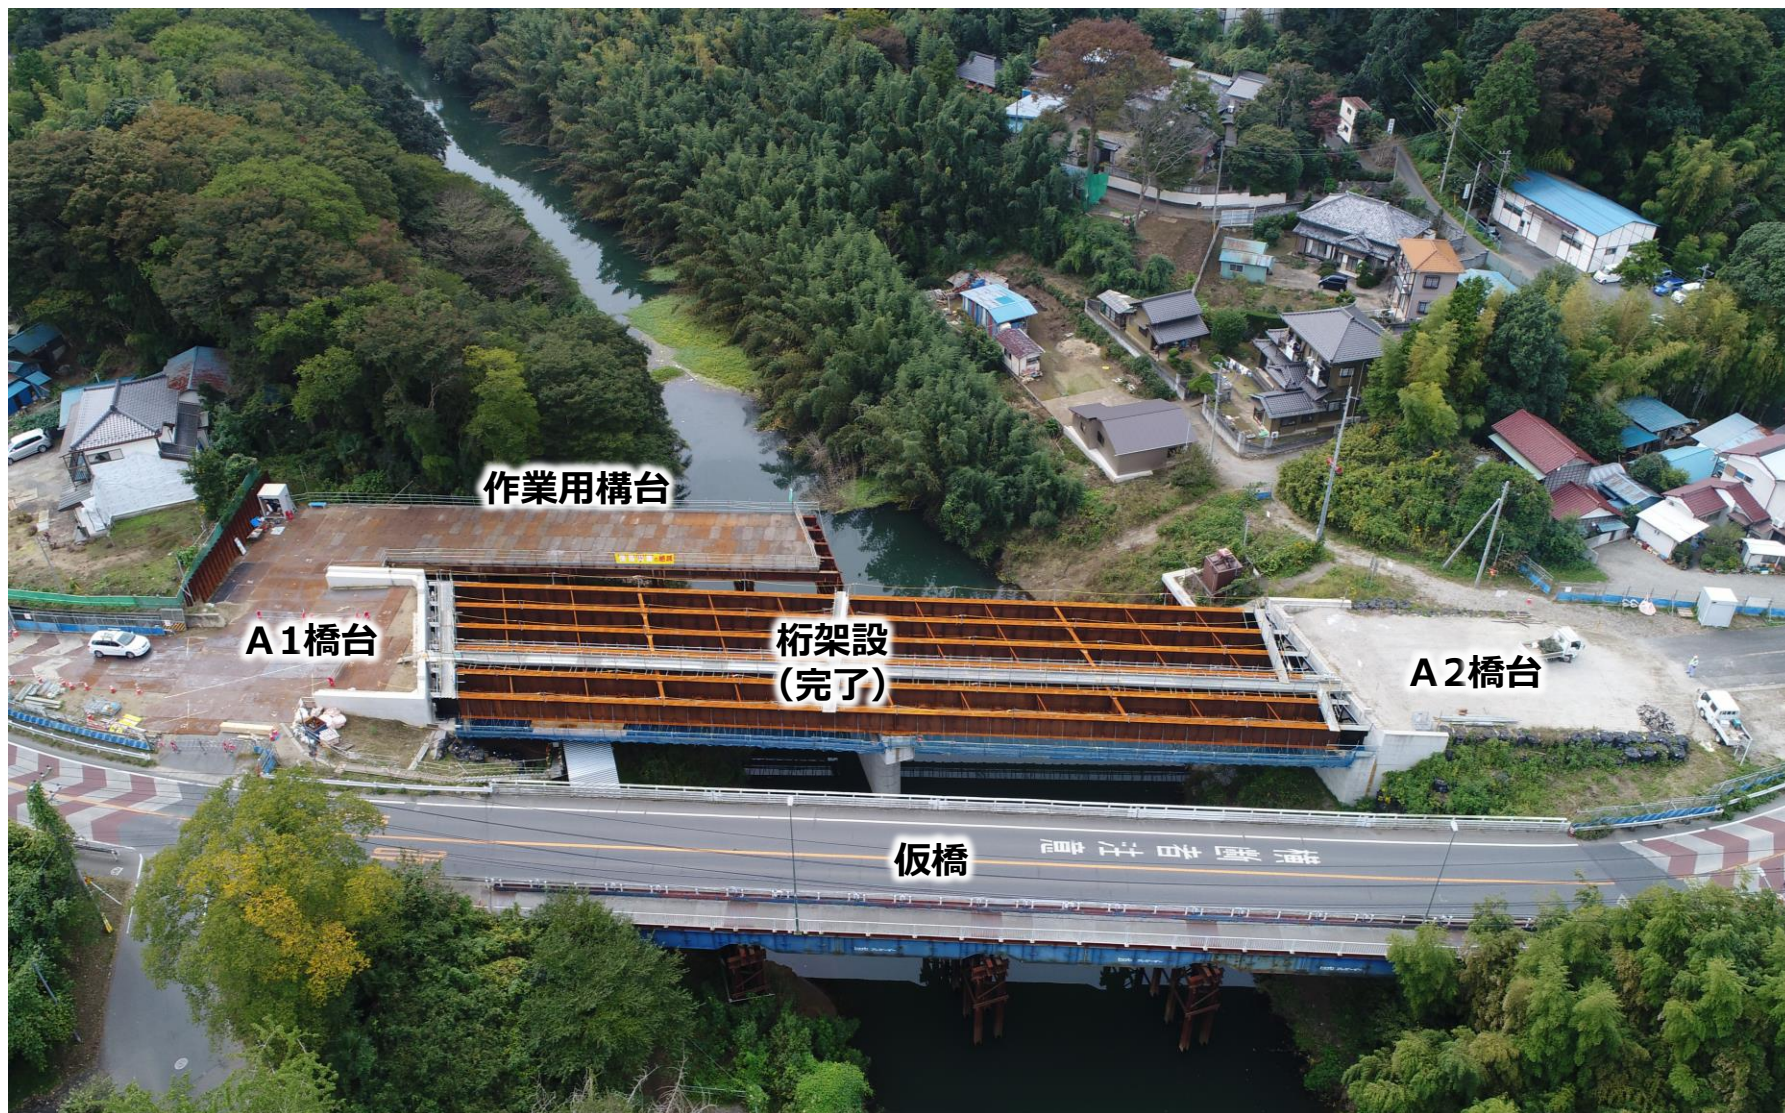




## 2-4 進捗状況(桁架設)

5/5

- ・ 令和3年「床版」工事完了

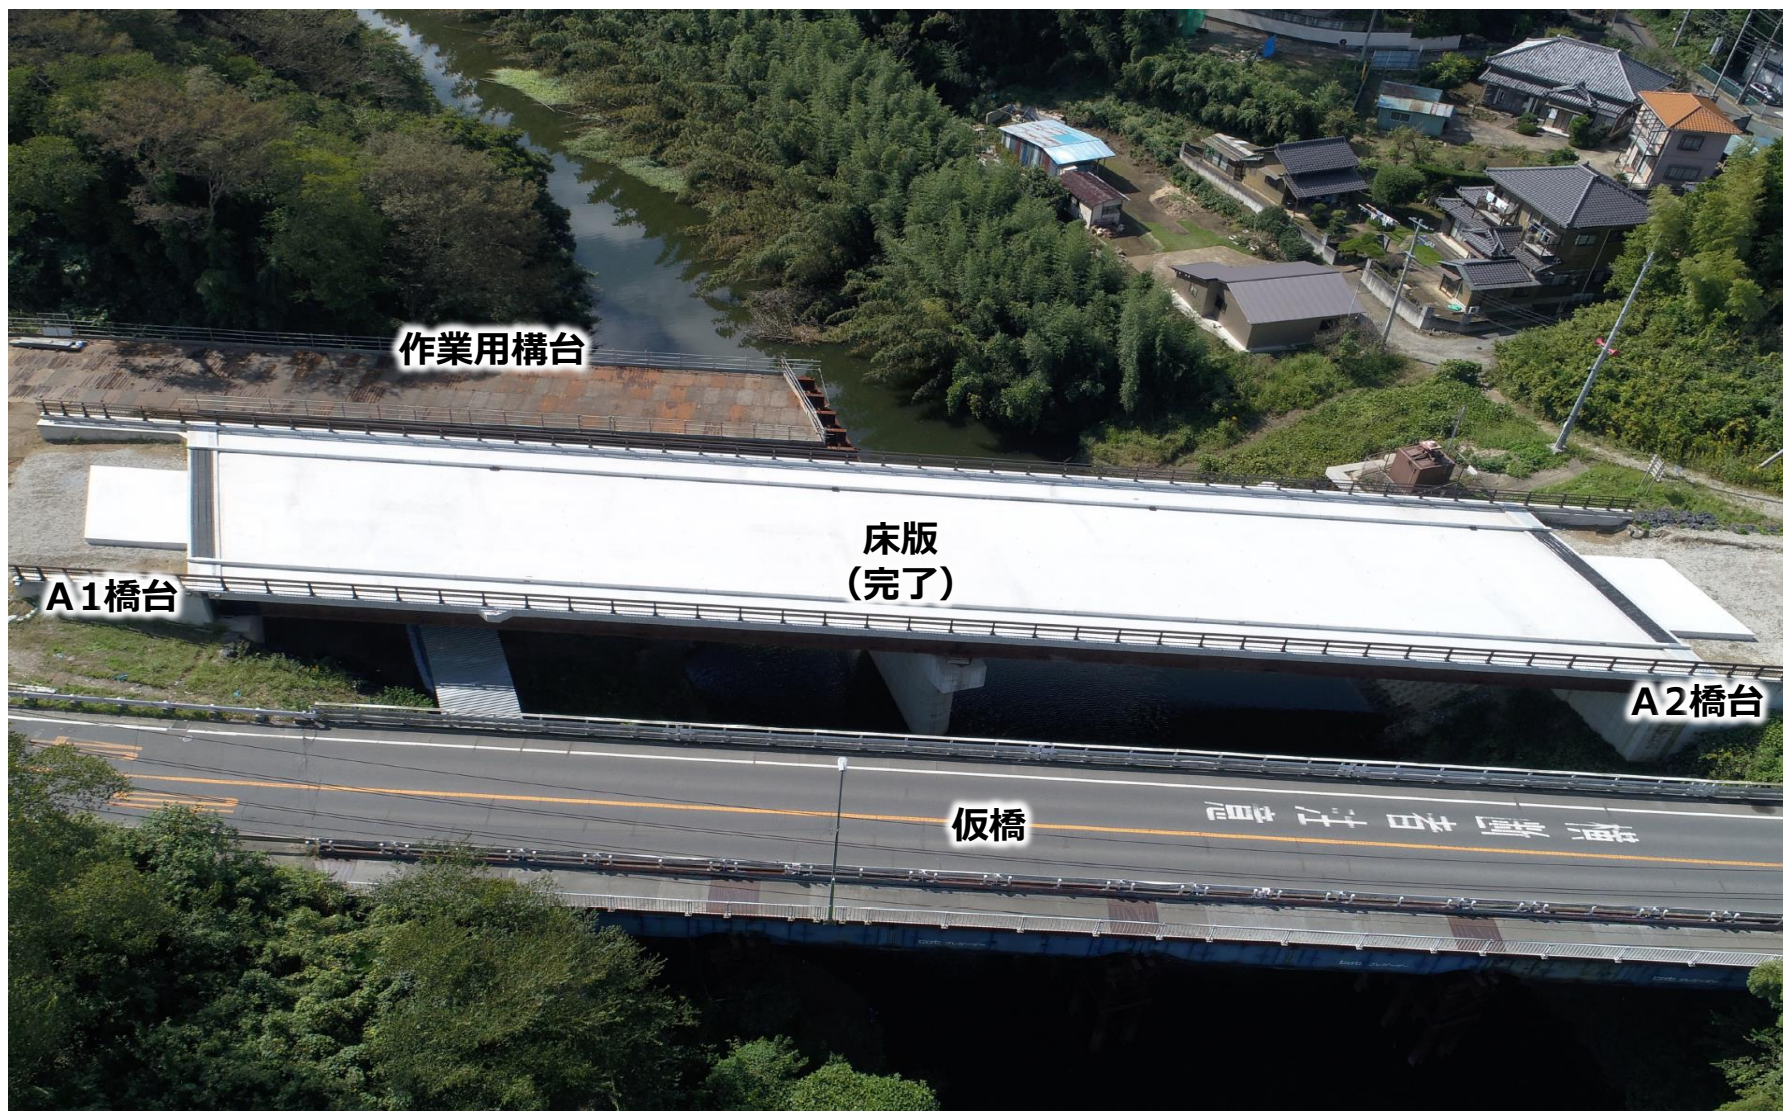



# 目次


- 1 事業概要
- 2 進捗状況
- 3 事業の一部変更について
- 4 今後の予定
- 5 質問等に関するお知らせ



### 3 事業の一部変更について

1/4


- ・当初計画では柏井町54号線までを接続する取付道路整備を予定していましたが、取付道路が急勾配となり、降雪時に車両のスリップ事故等が懸念されるため、本事業においては整備を見送ることといたします。この区間は将来の都市計画道路の整備時に一連の事業として整備します。

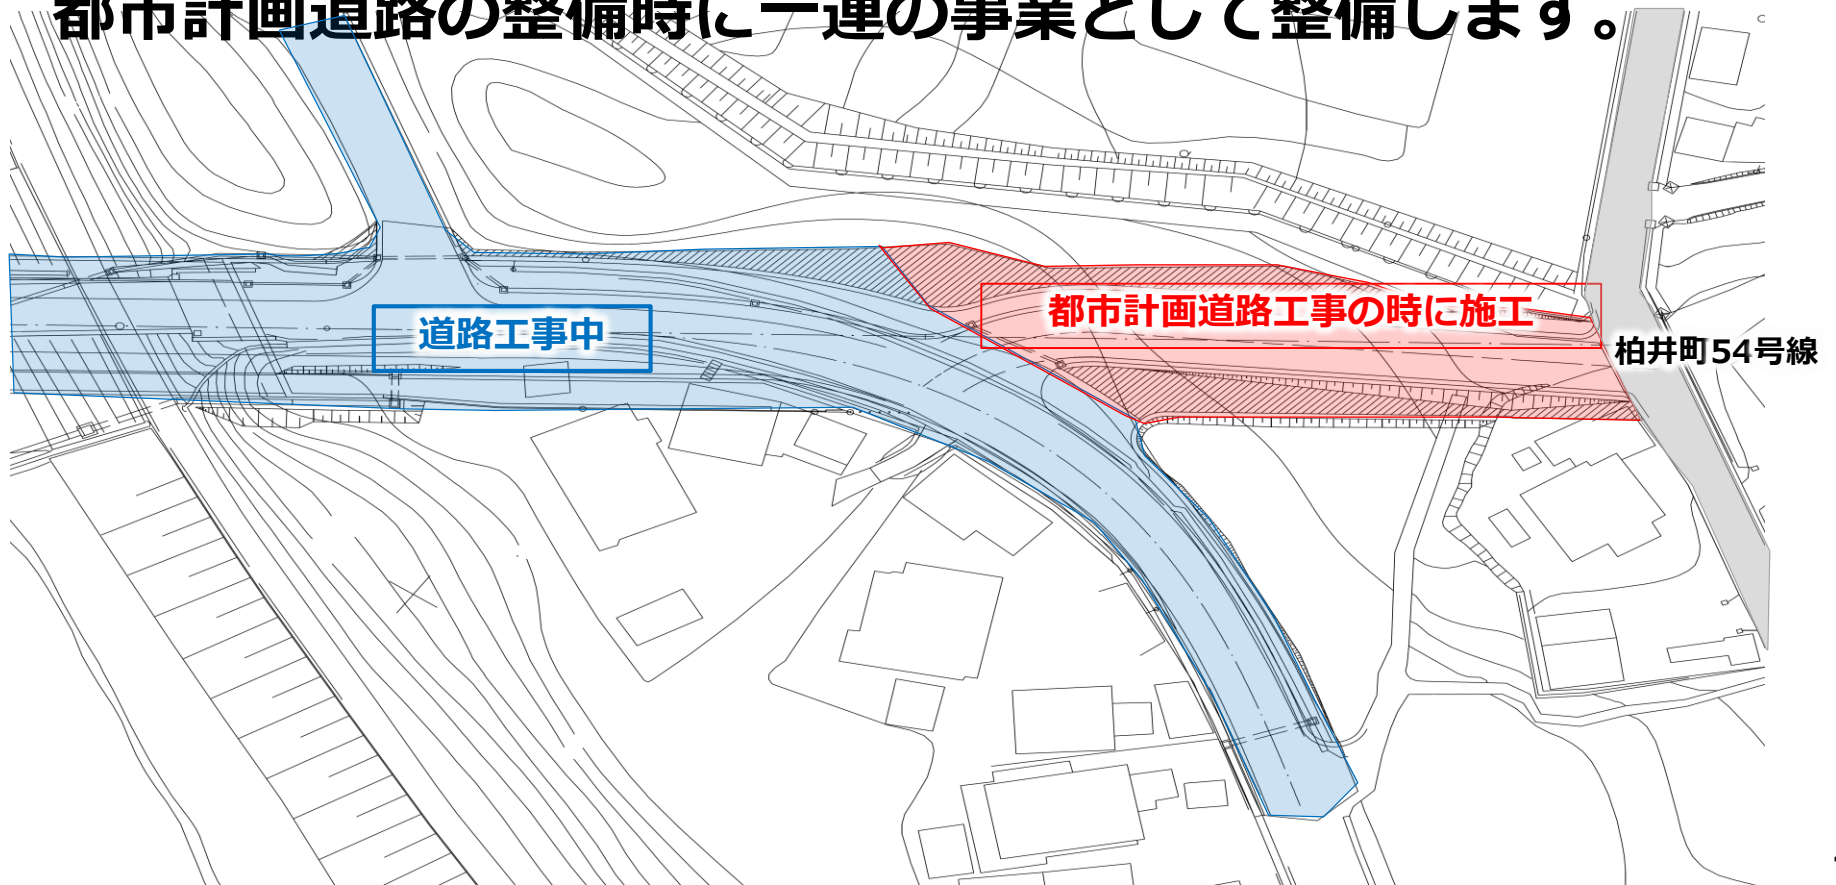



# 3 事業の一部変更について(代替整備) 2/4



- ・ 取付道路の整備見送りに伴い付近の狭隘区間である柏井町56号線及び柏井町21号線の一部を拡幅する予定です。

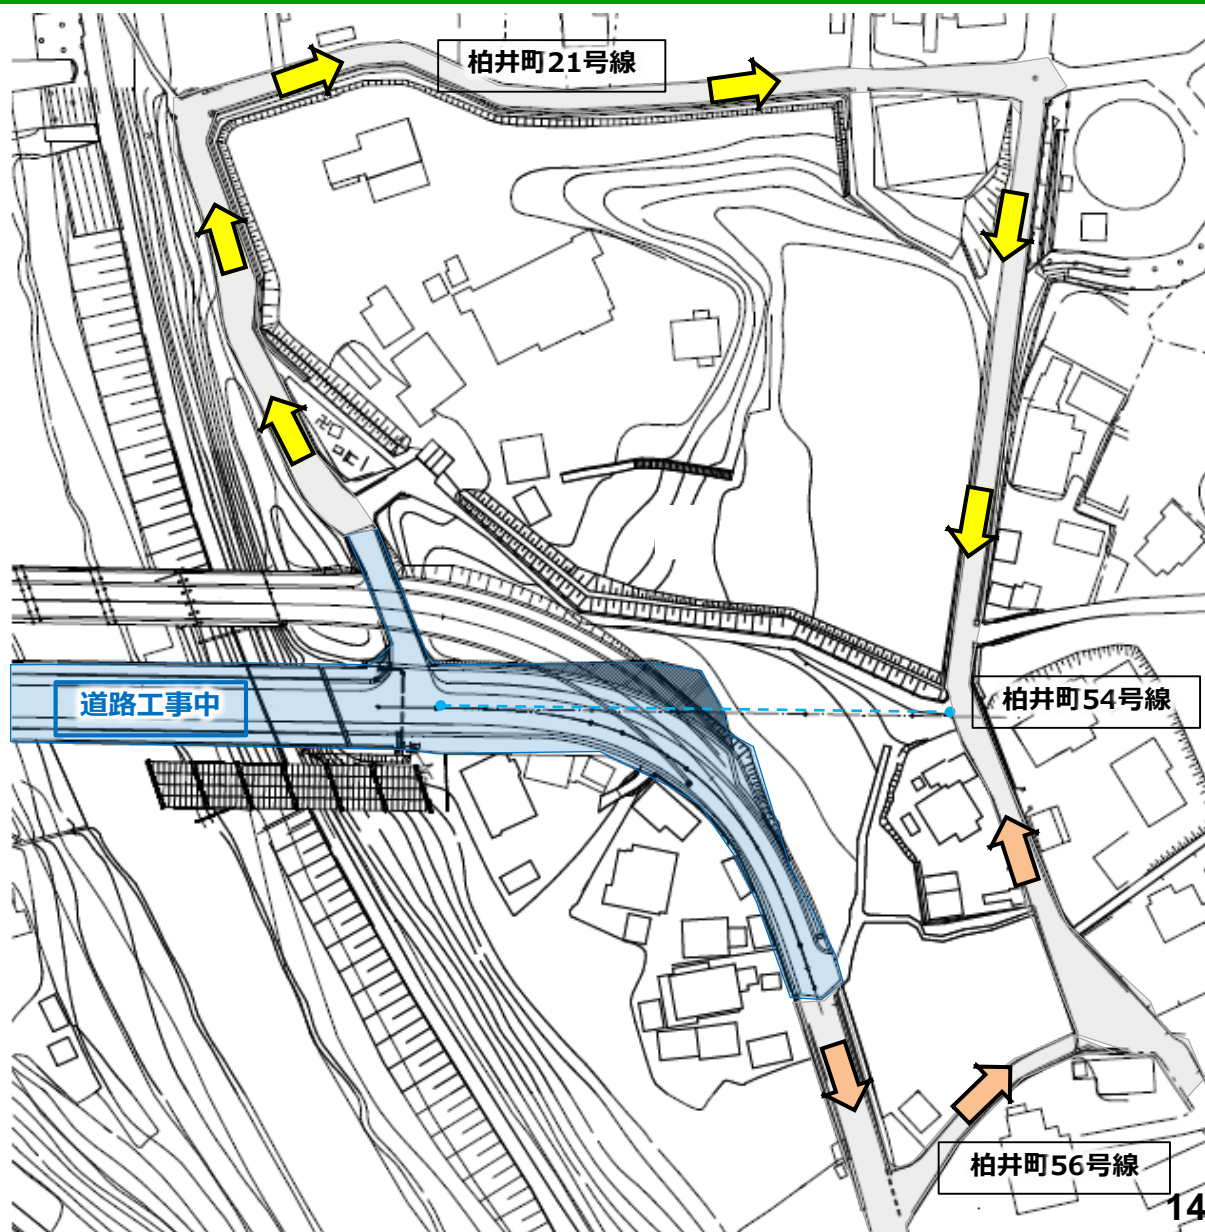



# 3 事業の一部変更について(代替整備) 3/4

- ・ 柏井町56号線を拡幅(2m程度)を行う予定です。

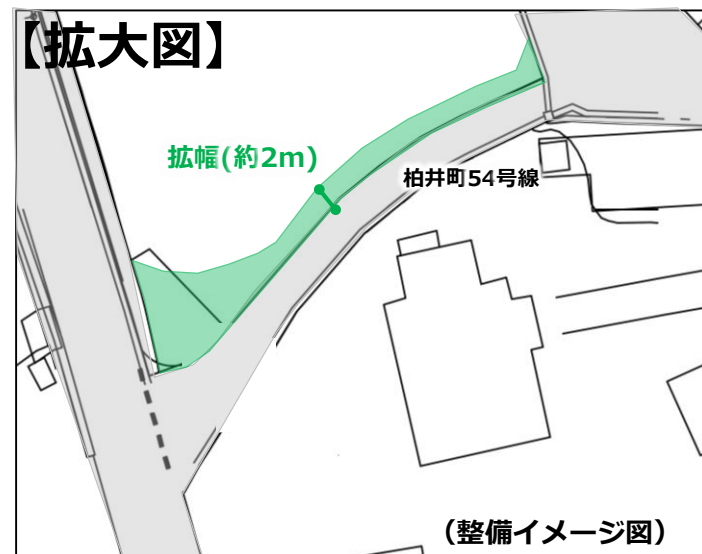
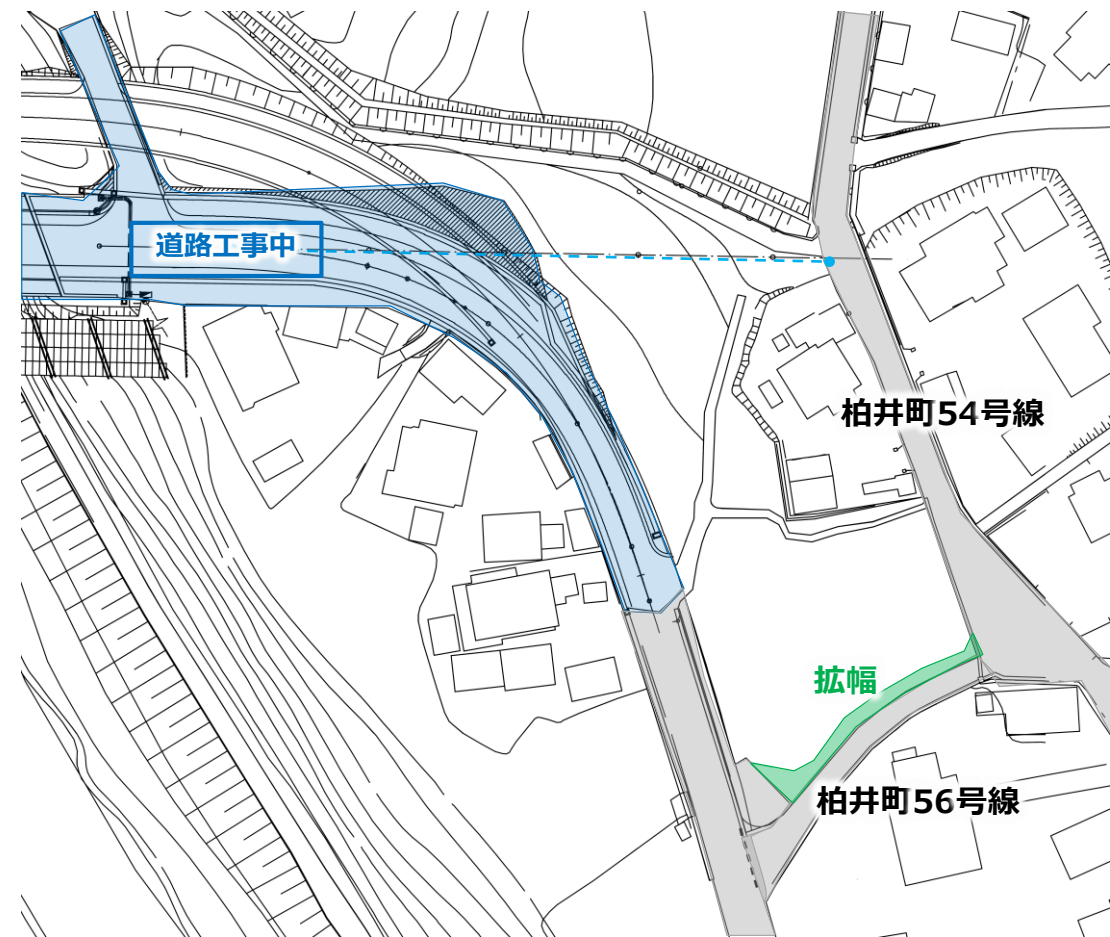




# 3 事業の一部変更について(代替整備)

4/4

- ・ 柏井町 2 1 号線を一部拡幅予定です。

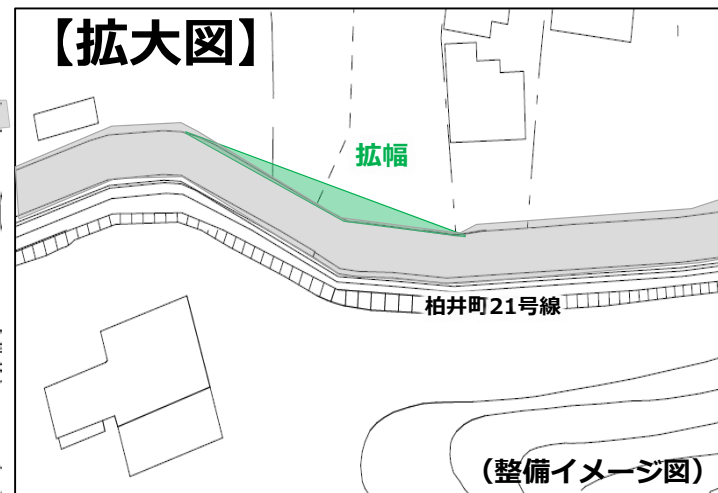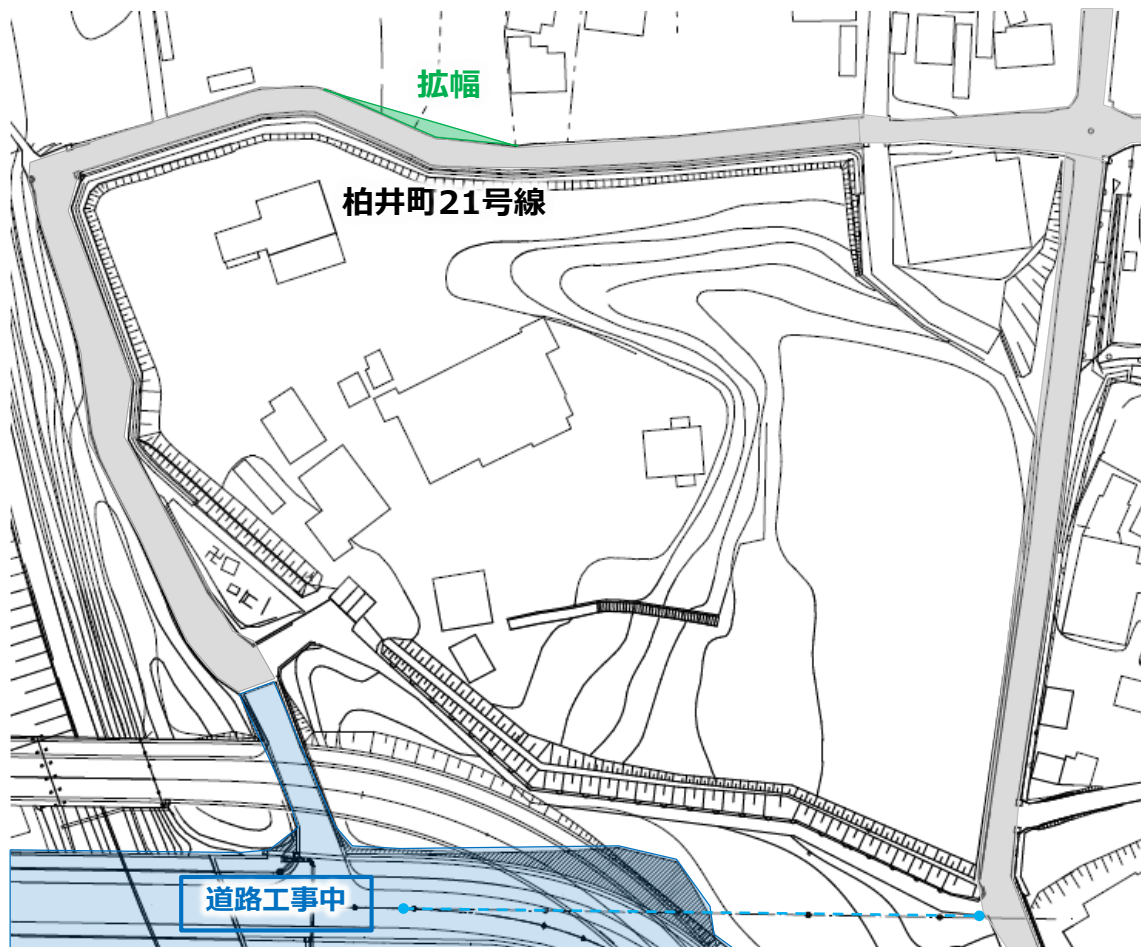



# 目次

- 1 事業概要
- 2 進捗状況
- 3 事業の一部変更について
- 4 今後の予定
- 5 質問等に関するお知らせ



### 3 今後の予定

#### 【令和4年度】

- ・ 護岸工事

(橋脚・橋台付近の法面洗堀防止のため、護岸を構築)

- ・ 仮橋撤去

(工事中の迂回道路として設置した橋を撤去)

- ・ 作業構台撤去

(工事で使用した構台を撤去)

#### 【令和5年度】

- ・ 護岸工事

(河川用地内の法面を整備)

- ・ 拡幅工事

(柏井町56号線・柏井町21号線)



# 目次

- 1 事業概要
- 2 進捗状況
- 3 事業の一部変更について
- 4 今後の予定
- 5 質問等に関するお知らせ



## 4 お知らせ

- ・ 柏井橋架け替え事業  
に関するお問い合わせ先

千葉市 建設局 土木部  
土木保全課 長寿命化修繕班

mail [dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp](mailto:dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp)

TEL 043-245-5289