

# 「幸町歩道橋の撤去」 事業説明



千葉市  
CHIBA CITY

建設局 土木部 土木保全課

長寿命化修繕班



# 目次

**1 事業概要**

**2 撤去工事の概要**

**3 今後のスケジュール**

**4 質問等に関するお知らせ**

# 1 事業概要


## (1)目的

老朽化した幸町歩道橋を撤去し、横断歩道・信号機を新たに設置し、歩行者が移動しやすい交差点にする。


## (2)背景

- 幸町歩道橋は、架設後48年を経過し老朽化が進行している。
- 歩行者の多くが、歩道橋下にある横断歩道を利用している。
- 歩道橋により、歩道の幅が狭い箇所がある。
- 地元自治会及び学校関係者等と歩道橋の撤去について協議を進め、了承が得られた。

# 1-1 事業箇所

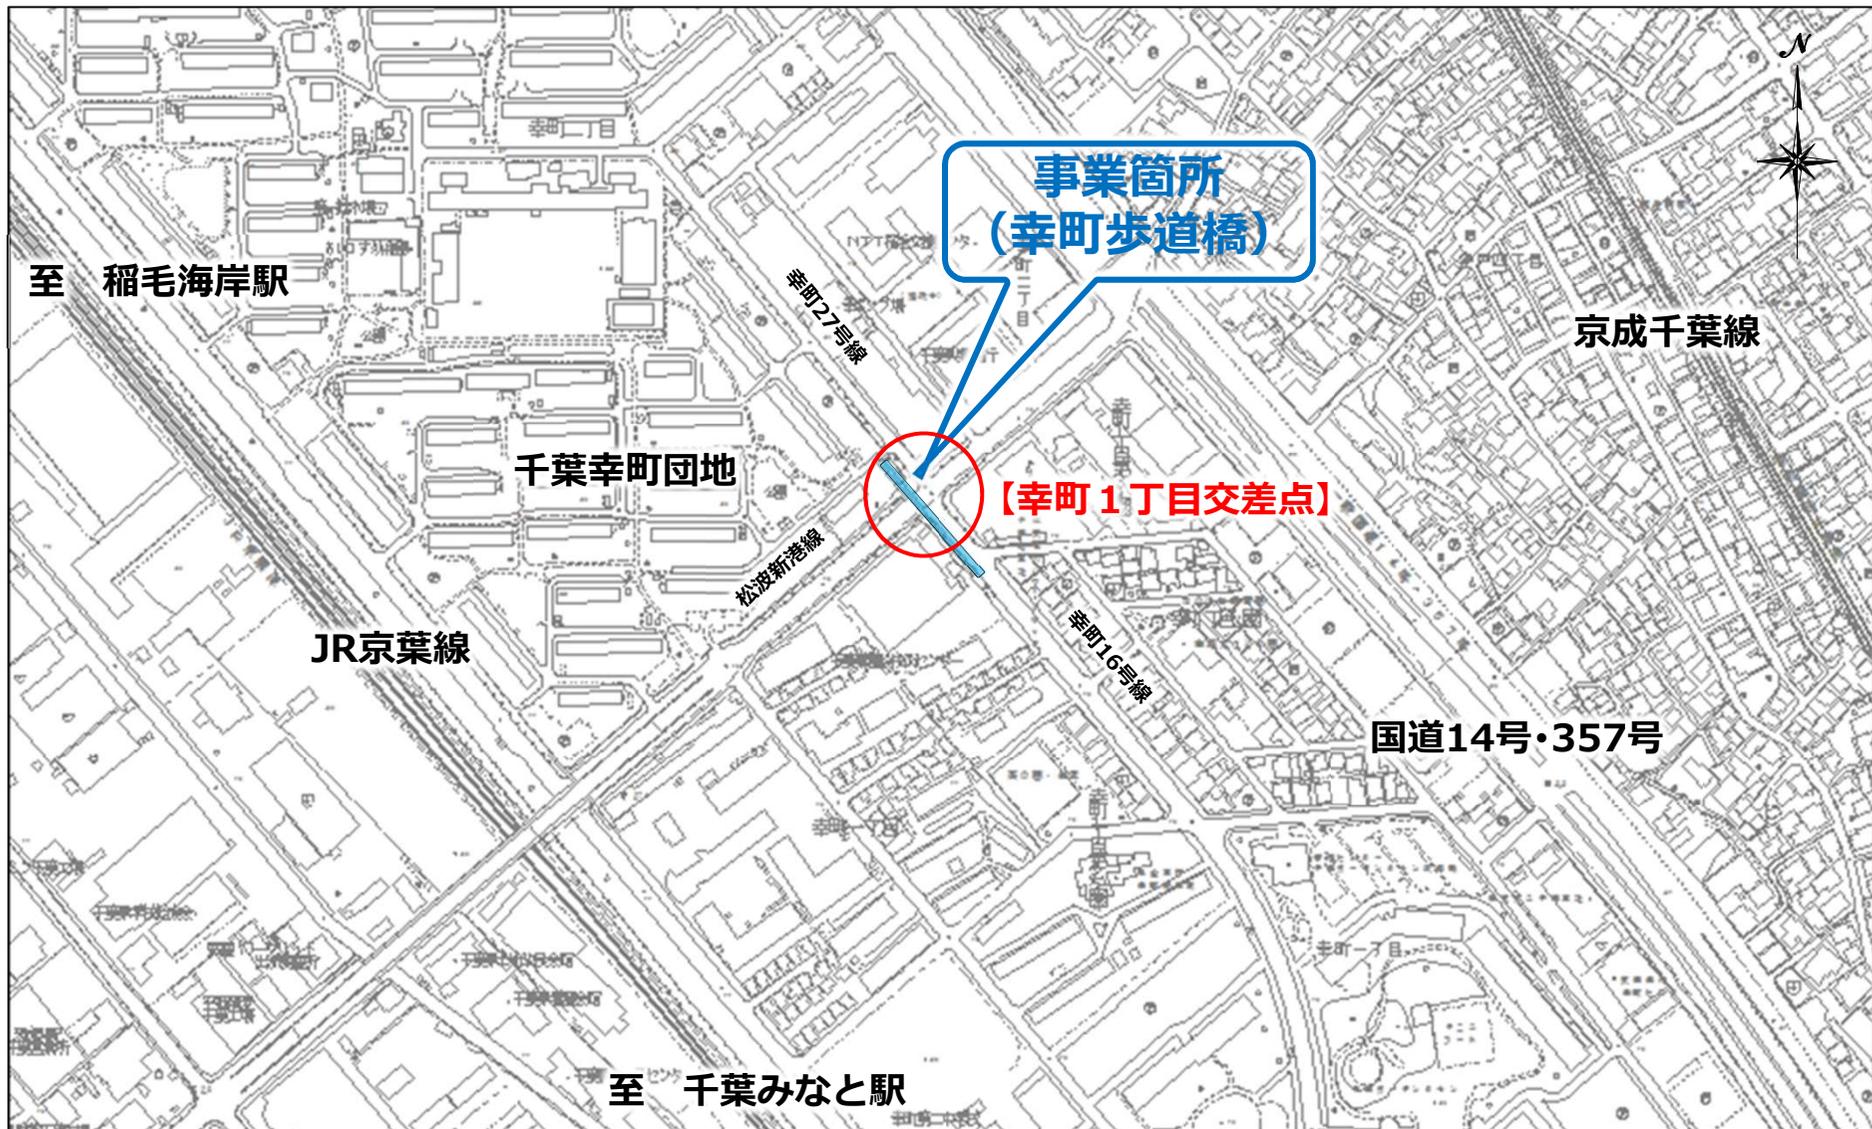

# 1-2 【現況】平面図

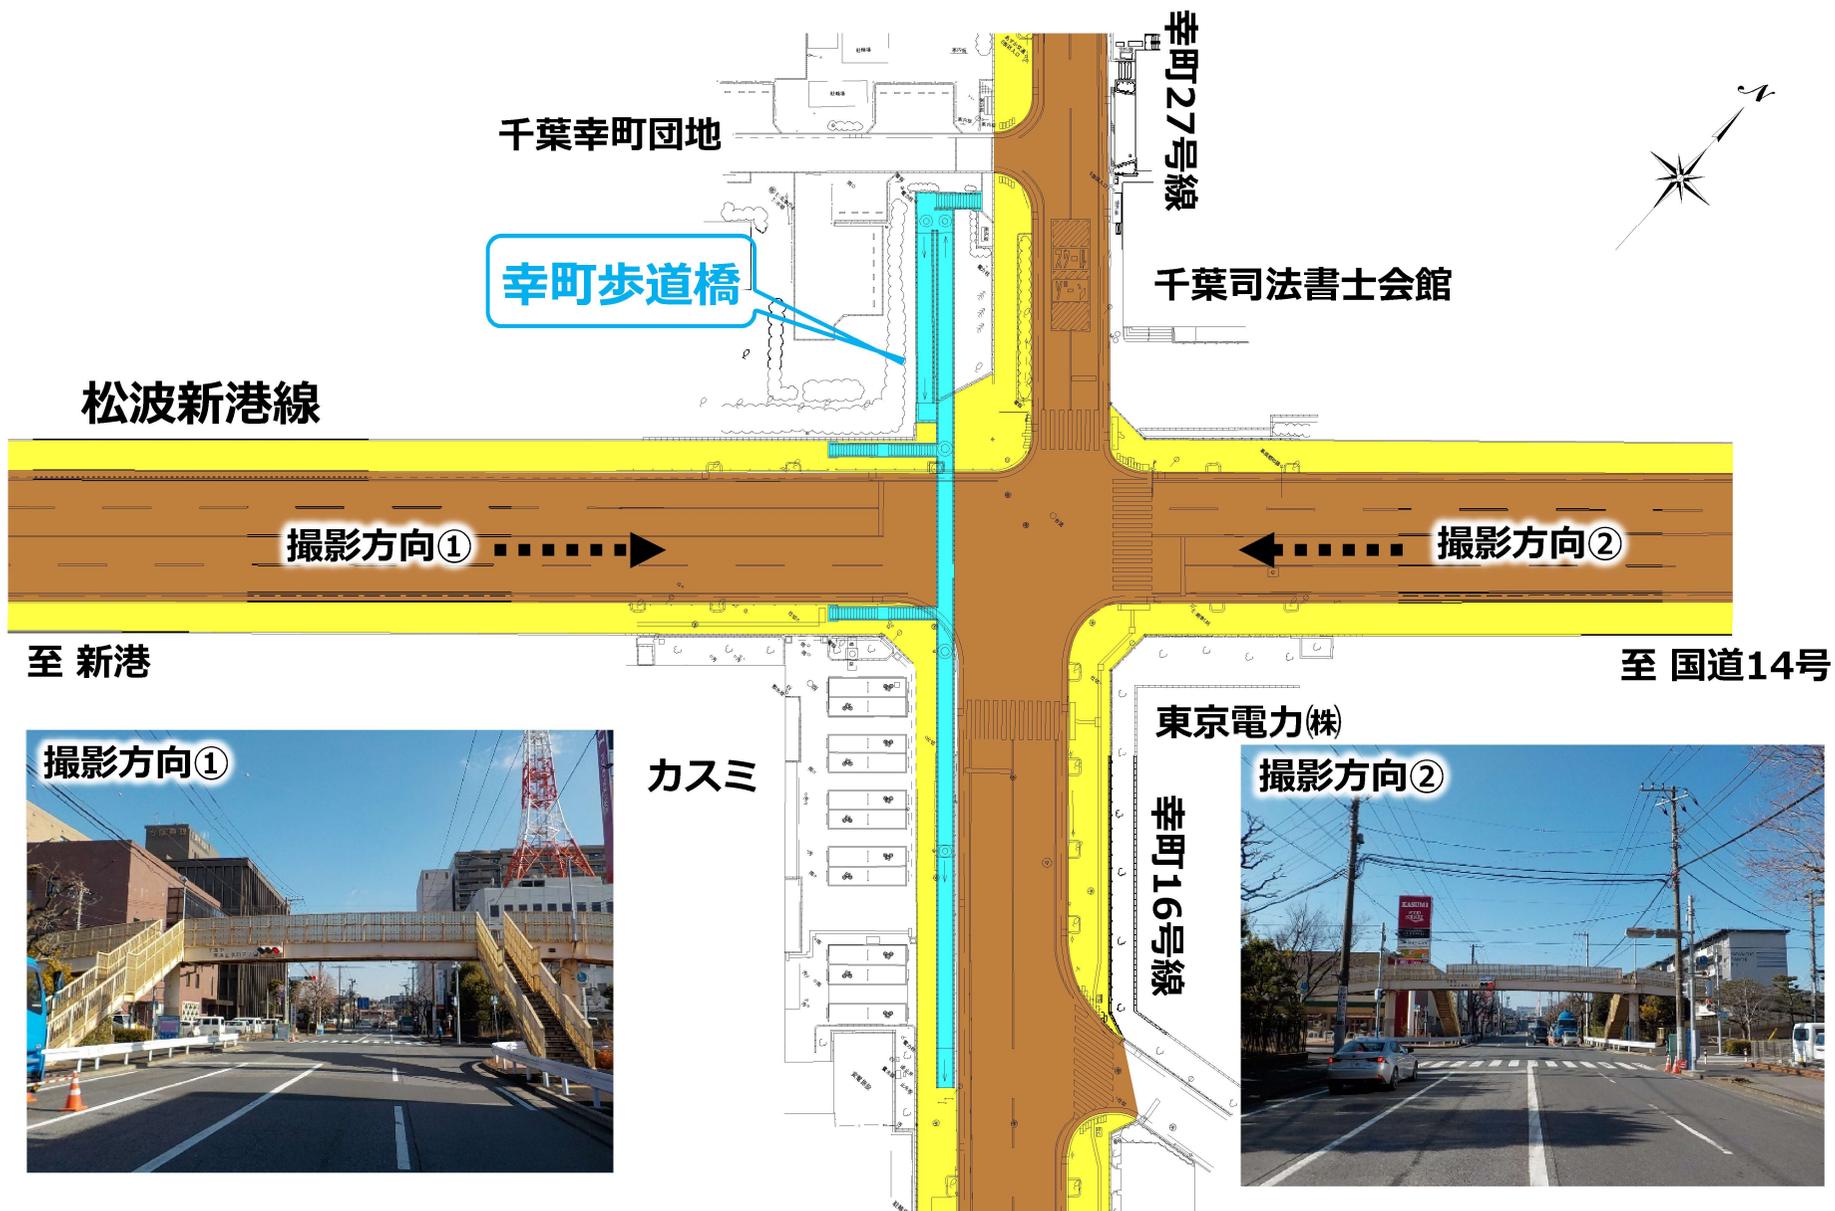


# 1-3 【計画】平面図

- ①横断歩道を「1箇所」新設
- ②松波新港線に右折レーンを設置




# 1-4 右折レーン設置について（松波新港線）

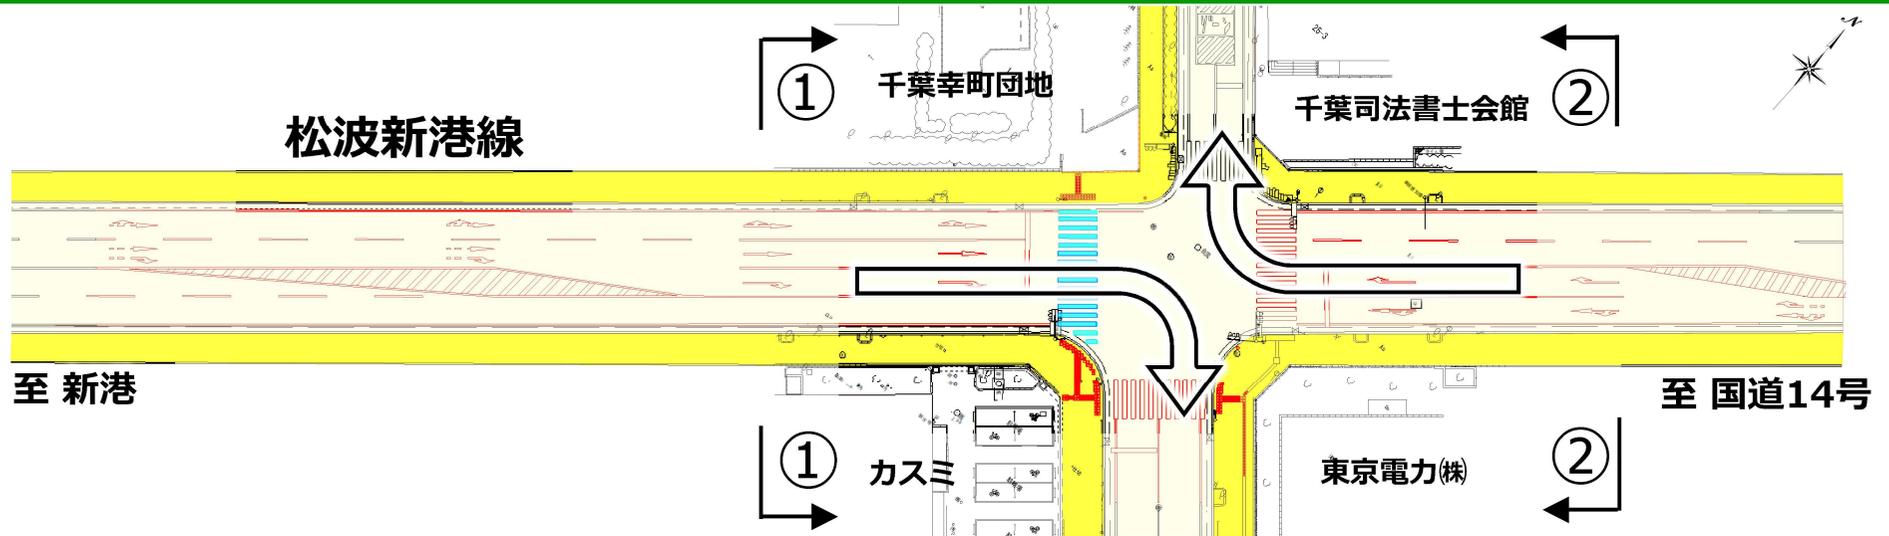


①-①断面

【現況】

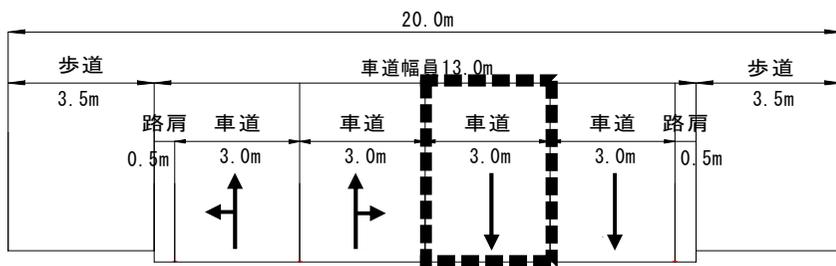


【改良：右折レーン設置】

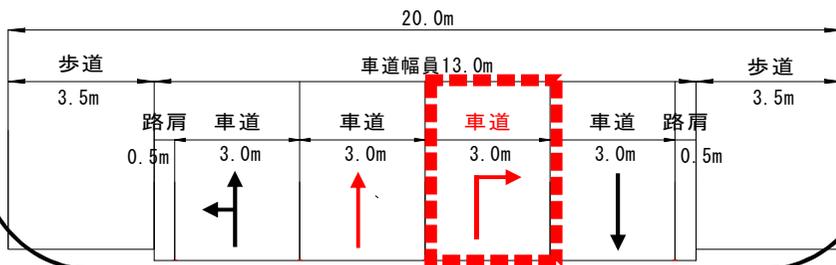


②-②断面

【現況】

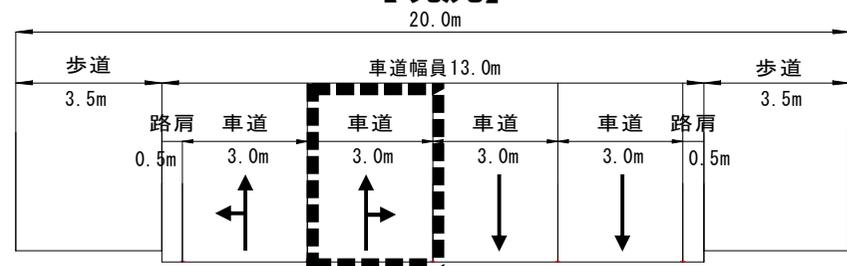

【改良：右折レーン設置】

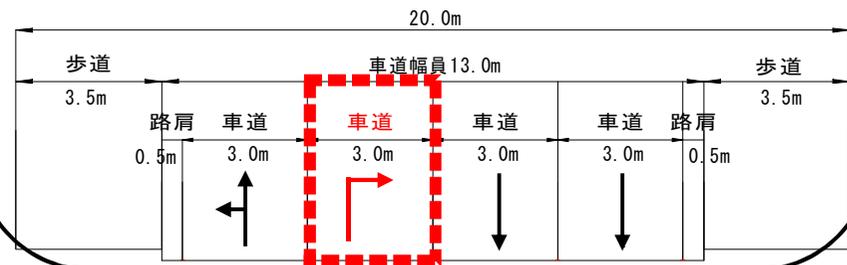

# 目次

1 事業概要

2 撤去工事の概要

3 今後のスケジュール

4 質問等に関するお知らせ

## 2-1 撤去工事の概要

- ・ **工事期間**

令和4年4月25日頃から11月上旬頃まで

- ・ **施工会社**

株式会社伊藤工務店（千葉市中央区蘇我1-10-5）

- ・ **工事時間帯**

【夜間】 21:00～5:00

歩道橋本体をクレーンで吊り上げ搬出するなど大掛かりになる作業は「**夜間**」で行います。

※夜間工事は「17日間程度」を予定

【昼間】 9:00～17:00

上記以外の作業は「**昼間**」で行います。


- ・ **交通規制**

大半の作業は、「**車線減少（片側交互通行）**」「**歩道幅員減少**」規制となります。

一部、歩道橋本体の撤去などは「**車両通行止め**」で行います。

なお、歩道橋の撤去工事に伴い**令和4年5月9日（月）9:00～**  
歩道橋は「**歩行者通行止め**」となります。

## 2-2 歩道橋通行止め時の迂回路について

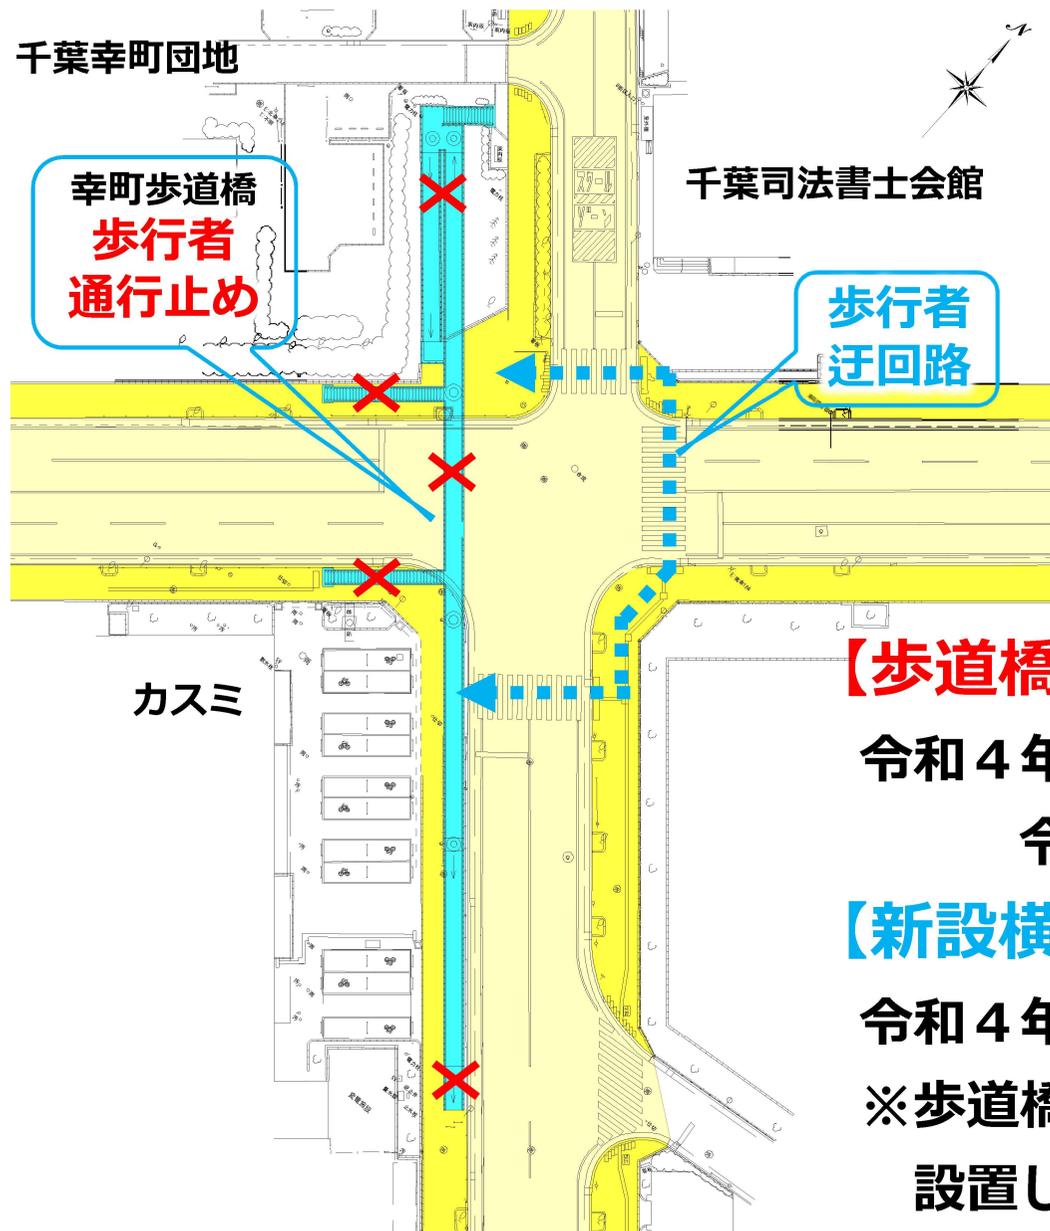

※歩道橋の撤去工事の着手に伴い、  
工事期間中は  
歩道橋が「通行止め」となります。  
迂回路の利用に、ご協力をお願い  
いたします。

### 【歩道橋通行止め期間】

令和4年5月9日（月）9：00～

令和4年9月30日（金）頃まで

### 【新設横断歩道 利用開始時期】

令和4年10月1日（土）からを予定

※歩道橋を撤去した箇所に横断歩道を  
設置します。

## 2-3 撤去工事の流れ

### 歩道橋本体撤去工事

- ①上部工（歩道橋本体部分）
  - ・ 通路桁、階段等の撤去・搬出  
（解体作業は搬出先で実施）
- ②下部工（歩道橋基礎部分）
  - ・ 舗装の下にある基礎コンクリートの取り壊し
- ③その他
  - ・ 車両用信号機の移設



### 道路整備工事

- ①安全施設工
  - ・ 横断歩道の設置
  - ・ 歩行者用信号機の設置
  - ・ 区画線（右折レーン）設置
- ②復旧工
  - ・ 一時的に撤去した施設の復旧（ガードレール等）
  - ・ 歩道部分の舗装の復旧



工事完了

## 2-4 交通規制【幸町団地内(階段)の撤去時】

団地内にクレーンを配置し  
吊り上げて撤去します。  
撤去時は、団地内道路を  
「**車両通行止め**」で作業を行います。  
※**昼間工事** (9時~17時)





## 2-5 交通規制【幸町団地内(スロープ)の撤去時】



## 2-6 交通規制【歩道橋本体(階段)の撤去時】

団地内にクレーンを配置し  
吊り上げて撤去します。  
団地内道路を「**車両通行止め**」  
既設道路を「**車線減少**」  
で作業を行います。  
※**夜間工事** (21時~5時)

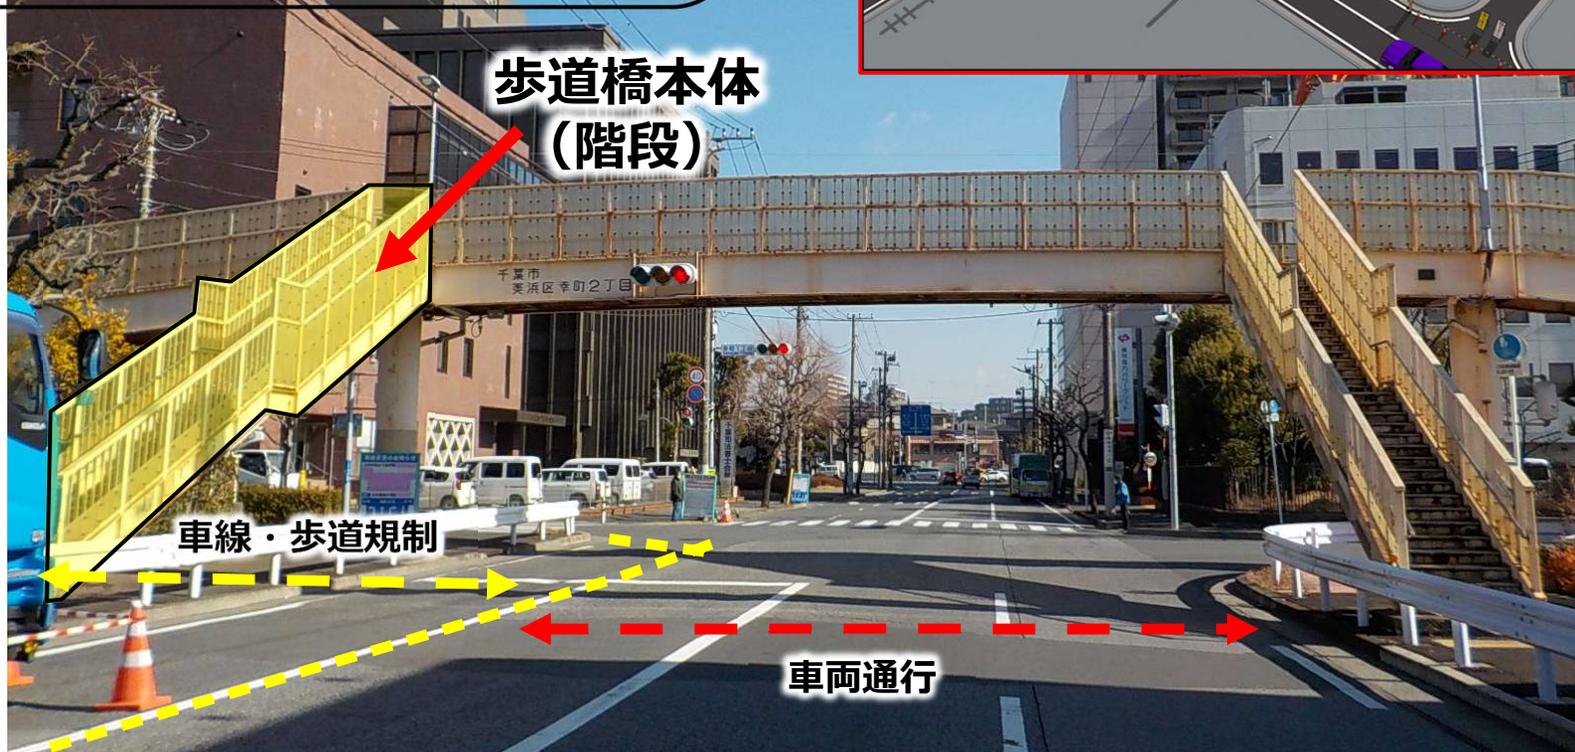
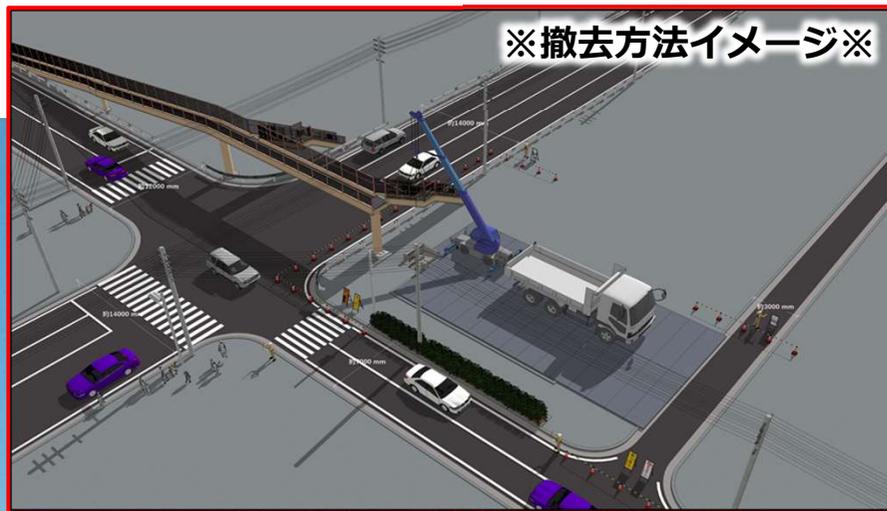


## 2-7 団地内道路通行止め時の迂回路について




## 2-8 交通規制【歩道橋本体(階段)の撤去時】

階段をクレーンで吊り上げて撤去します。  
撤去時は、クレーンを配置し「**車線減少**」で作業を行います。  
※**夜間工事** (21時~5時)

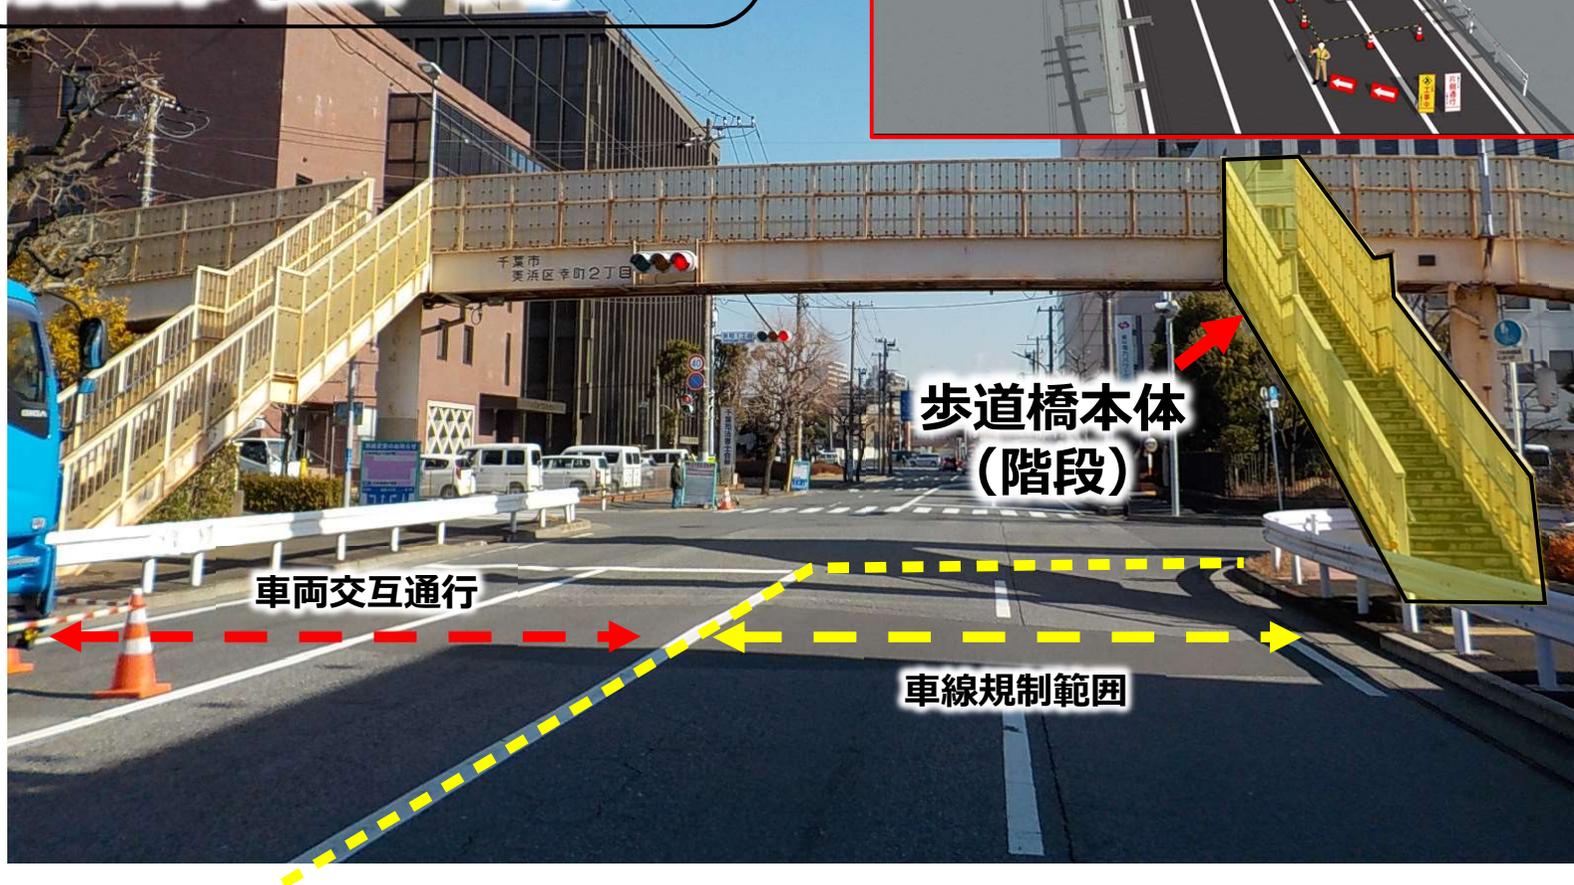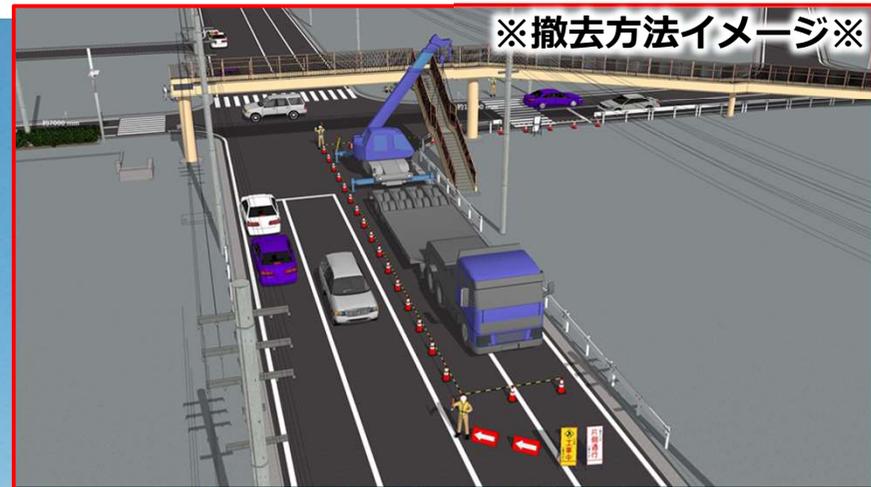


## 2-9 交通規制【歩道橋本体(スロープ)の撤去時】

スロープ部をクレーンで吊り上げて撤去します。  
撤去時は、クレーンを配置し「**車線減少**」で作業を行います。  
※**夜間工事** (21時～5時)

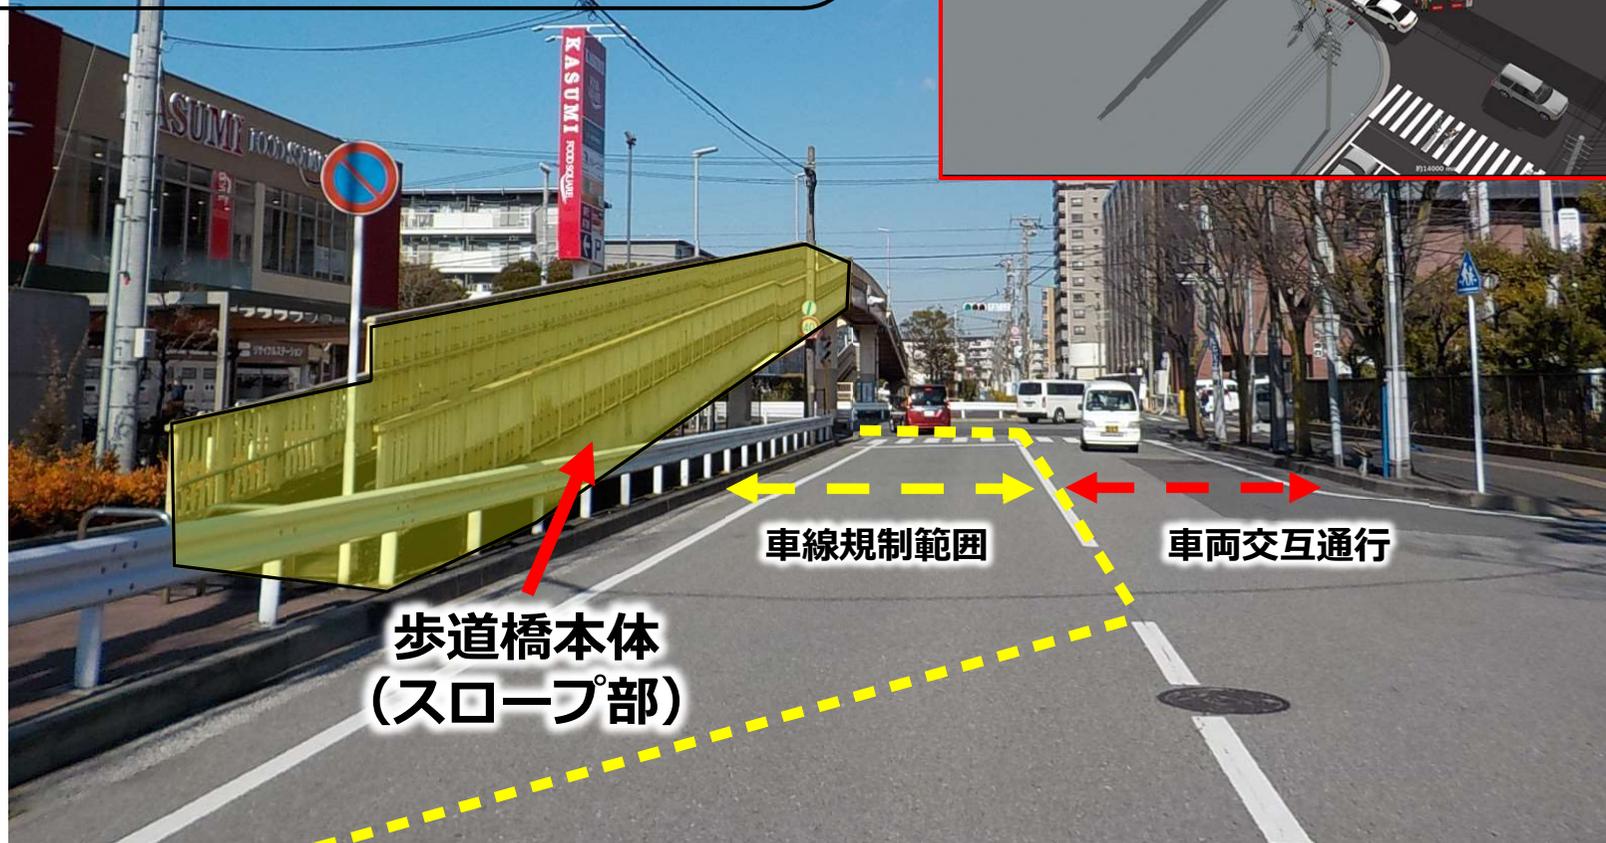

## 2-10 交通規制【歩道橋本体(通路桁)の撤去時】

通路桁をクレーンで吊り上げて撤去します。  
吊り上げている最中は、  
桁下に車両を通せないため  
「**車両通行止め**」とします。  
※**夜間工事** (21時~5時)

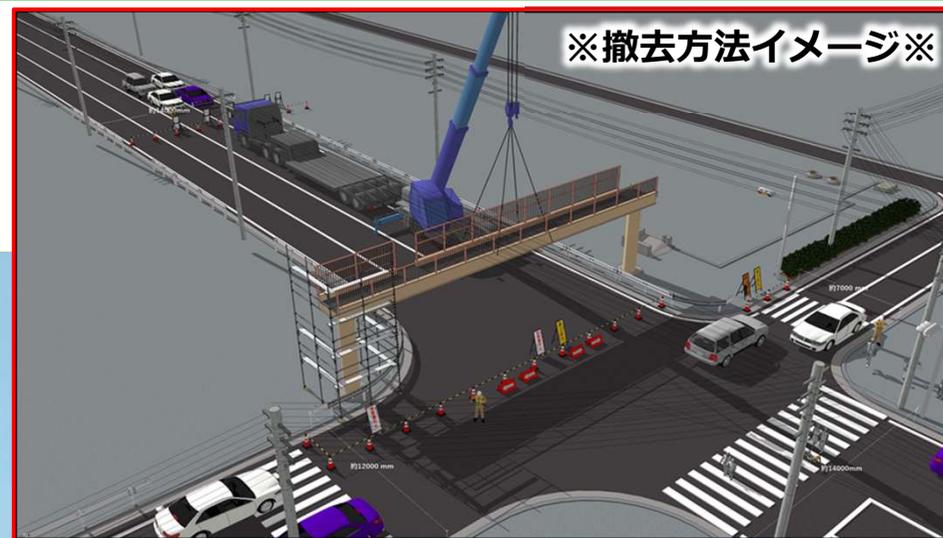

# 目次

1 事業概要

2 撤去工事の概要

3 今後のスケジュール

4 質問等に関するお知らせ

### 3 今後のスケジュール

内 容			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	備考
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
・ 関係機関との調整 ・ 準備工			■									
歩道橋	本体撤去	昼間			GW 期間							夜間日数 7日程度(予定)
		夜間				■	■					
	下部撤去	昼間			休工		■	■	■			夜間日数 10日程度(予定)
		夜間					■	■				
道路整備工事			昼間					■	■	■	■	
			夜間									
解体作業			昼間				■	■	■			解体場所 美浜区若葉102地先
			夜間									
片付け等			昼間							■	■	
			夜間									

※歩道橋は、5月9日(月) 9:00～「歩行者通行止め」となります。

※新設横断歩道の利用は10月1日(土)～を予定しております。

※詳細な日程は、現場でお知らせ看板等で周知させていただきます。

## 4 お知らせ

### 工事に関するお問い合わせ

発注者:土木保全課 長寿命化修繕班 担当:溝川 剛

mail [dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp](mailto:dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp)

TEL 043-245-5289

施工会社:株式会社伊藤工務店 現場代理人:北村 麻莉

TEL 043-261-4445

090-5392-2101 (※夜間工事時)