


●緊急点検の結果について

- ・点検対象 南部污水幹線(約9 Km)
過去のカメラ調査の結果、
緊急性はないが改築工事が未完了の管路(177箇所)
- ・点検方法 マンホールを開けて目視等により点検
(国の点検方法と同じ手法)
巡視点検により路面に異常がないか状態を確認
- ・点検期間 1月30日から2月5日まで
- ・点検結果 すべての箇所で土砂等の堆積もなく、異常なし

点検 (管口カメラ)

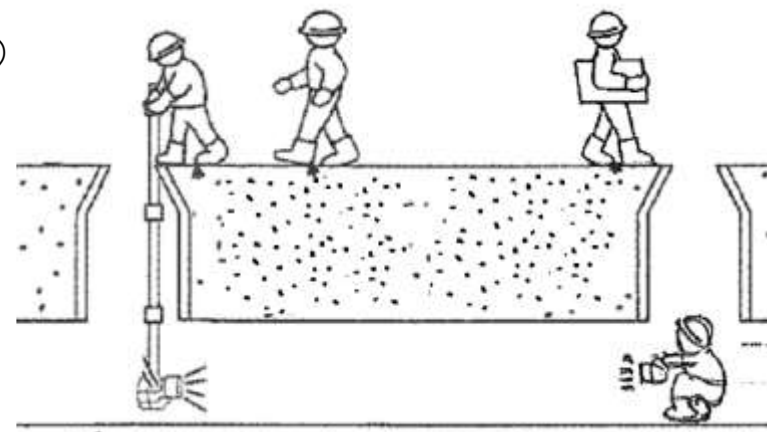

酸素・硫化水素濃度測定



管口カメラによる点検



路面状態の確認

埼玉県八潮市での道路陥没事故を受けての本市の対応

●全国特別重点調査の実施について

- ・ 調査対象 内径 2 m 以上かつ 1994 年度以前に設置された管路
優先箇所 : 約 10 km (南部污水幹線ほか)
優先箇所以外 : 約 30 km (雨水管・合流管)
- ・ 調査方法 南部污水幹線・・・【浮流式】(流量が多いため)
上記以外の管路・・・【潜行目視】(晴天時に管路内に入り調査)
※管路の曲線部など、打音調査を含めて実施
※新技術(ドローン)の活用を検討
- ・ 調査期間 優先箇所 : 令和 7 年 8 月 8 日まで
優先箇所以外 : 令和 8 年 2 月末まで
- ・ 調査状況 優先箇所の調査に向けて準備を進めている

浮流式(南部污水幹線)



新技術(ドローン)



潜行目視(優先箇所以外)

