

工 種	番号	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
撤去工						
	1	入口花壇-1	ブロック積 H410	箇所	1	
	2	記念碑	□450 H900 本体コンクリート 盤面:金属プレート	基	1	房総の魅力500選
	3	園名石	W690 D200 H600 本体:自然石 台座:コンクリート	基	1	
	4	照明灯	H4200	基	3	
	5	車止め	φ114.6 H700 SUS製	基	3	
	6	円形プランター-1	φ800 H500 FRP製	基	5	
	7	円形プランター-2	φ800 H500 GRC製	基	3	
	8	プランターベンチ	W1200 D600 H450 本体:GRC 座板:木材	基	6	
	9	プランター-1	W1570 D500 H420 GRC製	基	2	
	10	プランター-2	W800 D400 H400 GRC製	基	4	
	11	プランター-3	W400 D400 H400 GRC製	基	3	
	12	案内板	H2170 盤面2100×1350	基	2	公園マップ、図書館・生涯学習センター
	13	制札板	H2000 盤面1500×1000	基	1	
	14	カーブミラー	H1800 ミラーφ480	基	1	
	15	入口花壇-2	W300 H450	箇所	1	
	16	U型側溝	U300 グレーチング蓋	m	3	
	17	階段	W3000 踏面300 蹴上130	箇所	1	
	18	L型側溝	W300	m	46	
	19	皿型側溝	W400	m	36	
	20	竹垣	龍安寺垣	m	20	
	21	コンクリート擁壁-1	H1200 W150	m	39	
	22	照明塔基礎	W7500 D5500	箇所	6	
	23	コンクリート擁壁-2	H300~50000 W200~500	箇所	1	照明塔基礎周り
	24	コンクリートウォール-1	H1900 W30	m	38	
	25	トイレ-1	RC造 平屋建	棟	1	建築面積20m2
	26	目隠しフェンス	H2000 鋼製	m	32	
	27	トイレ-2	S造 平屋建	棟	1	建築面積40m2
	28	石積擁壁	H2600	m	25	
	29	門扉-1	W2000 H1800 両開き 鋼製	基	1	
	30	野球場管理事務所	S造 2階建	棟	1	建築面積90m2
	31	トイレ-3	RC造 平屋建	棟	1	建築面積14m2
	32	物置-1	2200×1800 鋼製	棟	1	
	33	キュービクル	W3000 D2000 H2500	箇所	1	
	34	受水槽	W3000 D3000 H3000 SUS製	基	1	
	35	ポンプ室	コンクリートブロック造 平屋建	棟	1	建築面積6m2
	36	横断防止柵	H800 鋼製	m	26	
	37	縦格子柵-1	H1500 鋼製	m	27	
	38	門扉-2	W2000 H1000 両開き 鋼製	基	1	
	40	倉庫	12300×6100 鋼製	棟	1	
	41	小屋-1	5100×2700 バラック	棟	1	
	42	焼却炉	焼却室□2000 煙突φ 580H13000	箇所	1	
	43	物置-2	2200×1600 鋼製	棟	1	
	44	コンクリートウォール-2	H1200 W50	m	36	
	45	小屋-2	2000×1700 バラック	棟	1	
	46	小屋-3	6800×2500 バラック	棟	1	
	47	ポンプ室付受水槽	W6000 D3000 H2000 FRP製	箇所	1	
	48	板塀	H2000	m	35	
	49	門扉-3	W6000 H1500 引戸 鋼製	基	1	野球場バックヤード側出入口
	50	門扉-4	W4000 H2500 両開き 鋼製	基	1	野球場管理事務所側出入口

工 種	番号	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
	51	コンクリート擁壁-3	H1300 W200	m	25	野球場管理事務所側出入口
	52	バックスクリーン	W11000 H5000	箇所	1	
	53	スコアボード	W10000 H4000	箇所	1	
	54	スタンド	コンクリート	m2	1,227	
	55	スタンドベンチ	W2750 D240 樹脂製	基	141	
	56	ダグアウト	W4100 D2000	箇所	2	
	57	コンクリート擁壁-4	H1250 W150	m	222	野球場グラウンドフェンス
	58	コンクリート擁壁-5	H1350-1650 W70-150	m	98	野球場グラウンドフェンス
	59	防球ネット支柱	H11000 コンクリート製	本	31	
	60	バックネット	H10000	箇所	1	
	61	バックネット裏建築物	RC造 平屋建	棟	1	建築面積70m2
	62	コンクリート擁壁-6	H1500~3500 W150	m	21	野球場バックネット側出入口
	63	門扉-5	W2500 H2500 両開き 鋼製	基	1	野球場バックネット側出入口
	64	水飲み	H700 コンクリート製	基	1	
	65	オブジェ	オブジェ1 灯籠4 石製	式	1	
	66	縦格子柵-2	H1500 鋼製	m	52	
	67	門扉-6	W3000 H1200 両開き 鋼製	基	1	管理事務所
	68	門扉-7	W4500 H1200 片開き伸縮 鋼製	基	2	管理事務所
	69	アスファルト舗装		m2	1,691	
	70	ブロック舗装		m2	480	
	71	コンクリート縁石		m	1,010	
	75	給水管		m	402	
	76	電線管		m	226	
	77	電線		m	226	
	78	排水管		m	50	
その他	72	好日亭		棟	1	活用
	73	メッシュフェンス	H1800	m	426	再利用
	74	遺構		基	1	活用
	39	災害応急対策施設	RC造 平屋建	棟	1	残置（建築面積60m2）



1入口花壇-1, 2記念碑



2記念碑



3園名石



4照明灯



5車止め



6円形プランター-1



7円形プランター-2



8プランターベンチ, 9プランター-1, 10プランター-2



8プランターベンチ, 10プランター-2, 11プランター-3



12案内板, 15入口花壇-2




13制札板



14カーブミラー



16U型側溝, 17階段

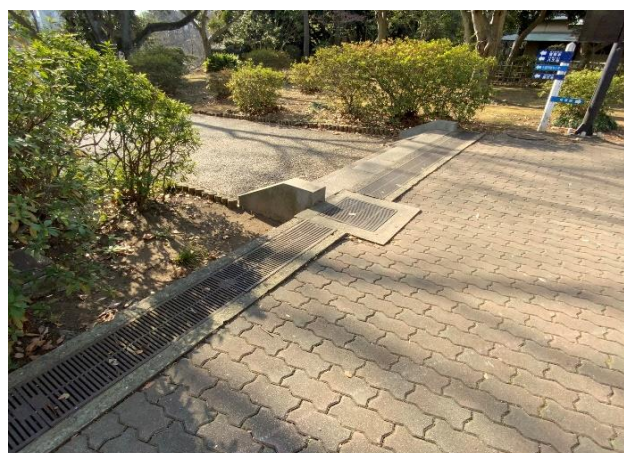

16U型側溝



18L型側溝



19皿型側溝



20竹垣



21コンクリート擁壁-1



22照明塔基礎, 23コンクリート擁壁-2



24コンクリートウォール-1



25トイレ-1



26目隠しフェンス



27トイレ-2



28石積擁壁



29門扉-1



30野球場管理事務所



31トイレ-3, 32物置-1



33キュービクル




34受水槽



35ポンプ室



36横断防止柵

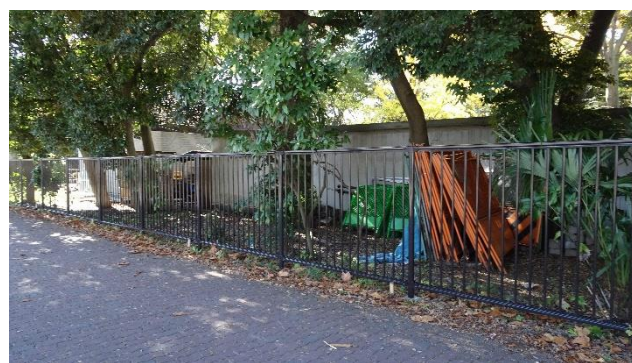

37縦格子柵-1



38門扉-2



39災害応急対策施設



40倉庫



41小屋-1



42焼却炉



43物置-2



44コンクリートウォール-2



45小屋-2, 46小屋-3



47ポンプ室付受水槽



48板塀



49門扉-3



50門扉-4



51コンクリート擁壁-3



52バックスクリーン



53スコアボード



54スタンド



55スタンドベンチ



56ダグアウト



57コンクリート擁壁-4, 58コンクリート擁壁-5



59防球ネット支柱



60バックネット



61バックネット裏建築物



62コンクリート擁壁-5



63門扉-5



64水飲み



65オブジェ・灯籠



65オブジェ・灯籠



66縦格子柵-2



67門扉-6



68門扉-7



69アスファルト舗装, 71コンクリート縁石



70ブロック舗装



72好日亭



73メッシュフェンス