

調査名千歳市立千歳高等学校プール付附属校地調査業務委託

調査年月日元年5月日

調査地点千歳市仲台9丁目46番1号

標高仮BM - 0.74 m

～元年5月日

ボーリング孔：No.

機種KR - 100

孔内水位(自然, 泥) GL - 9.00 m

調査責任者

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	観察記録				標準貫入試験						採取試料・原位置試験		
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 貫入量 30cm 回/cm	10cmごとの打撃回数			74μm通過質量百分率(%) N値	試験番号	測定番号	深さ m
										10cm	20cm	30cm				
-0	-1.44	0.70	0.70	埋土	埋土	黒灰	草根、コンクリート片混入 ローム(泥岩)土中の埋土									
1								1.15	5	1	2	2				
2								4.5								
3					ローム	茶褐	含水少ない。 スコリア混入	2.15	4	1	1	2				
4								4.5								
5	-5.54	4.80	4.10					3.15	5	1	2	2				
6								4.5								
7								4.15	5	1	2	2				
8	-6.84	6.10	1.30		凝灰質粘土	茶灰	炭化物、酸化物混入 5.50m付近より砂多量混入	4.5	2		1	1				
9								6.15	9	2	3	4				
10								4.5								
11								7.15	5	1	2	2				
12								4.5								
13	-9.14	8.40	2.30		粘土混り細砂	褐灰	炭化物、酸化物混入 7.00～7.20m付近乳灰色を帯びる。 8.00m付近より40cm程粘土(乳灰)挟む。	8.15	1			1				
14								4.5								
15								9.15	22	6	7	9				
16								4.5								
17								10.15	27	7	10	10				
18								4.5								
19								11.15	22	7	7	8				
20								4.5								
21								12.15	21	7	7	7				
22								4.5								
23								13.15	48	12	16	20				
24								4.5								
25								14.15	34	10	10	14				
26								4.5								
27								15.15	39	12	13	14				
28								4.5								
29								16.15	33	9	11	13				
30								4.5								
31								17.15	42	12	14	16				
32								4.5								
33								18.15	45	12	15	18				
34								4.5								
35								19.15	36	10	12	14				
36								4.5								
37	-21.19	20.45	12.05					20.15	41	10	15	16				
38								4.5								
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																

備考

注1) 試料採取方法の記号
T: シンウォールサンブラー F: フォイルサンブラー
P: 標準貫入試験用サンブラー O: オーガー
D: デニソン型サンブラー

注2) 原位置試験方法の記号

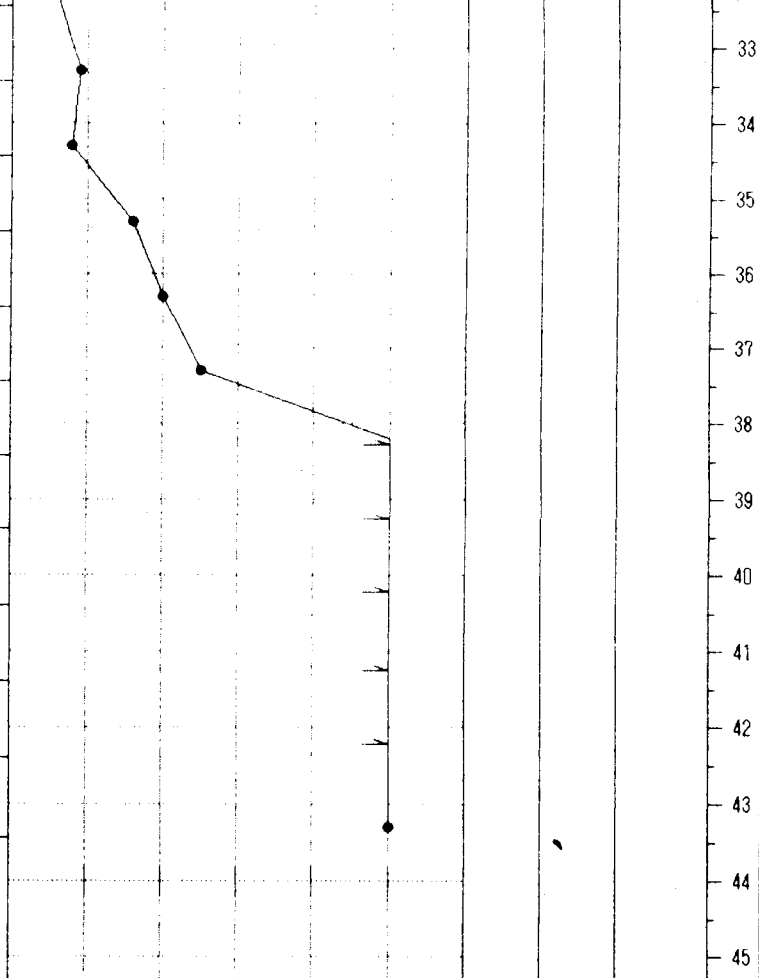
(N o . 1)

技術者

標 尺 m	機 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調	土 質 名	観 察	原 位 置 試 験 深 度 m	機 準 買 入 試 験											試 料			標 尺 m	
									深 度 m	N 値 回/cm	10cm 毎 の 打 撃 回 数			N 値							採 取 方 法			採 取 深 度 m
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60	乱さ ない 試料	乱し た 試料		
1	-0.60	0.50	0.50		暗茶褐	盛 土	アスファルト5cm。砕石5cm。黒ボク、ローム混合。		1.15	5 30	1	2	2										1	
2							スコリア混入。		1.45														2	
3							含水量中位。		2.15	3 30	1	1	1										3	
4							4.00m付近粘性は非常に強い。	K値 4.00	2.45	3 35	1	1	1										4	
5	-4.60	4.50	4.00		茶褐	ロ ー ム	腐化物、炭化物混入。色調やや混色。砂少量混入。		3.50	1 30			1 30										5	
6	-5.60	5.50	1.00		乳黄褐	凝灰質粘土	5.50m付近褐灰色の粘土挟む。		4.45	2 30		1 15	1 15										6	
7							7.00m付近乳白色の粘土挟む。		5.45	8 30	2	3	3										7	
8	-7.70	7.60	2.10		黄灰	砂混り粘土	粒径は均一。		6.45	2 30		1 15	1 15										8	
9	-9.10	9.00	1.40		褐灰	細 砂	含水量少ない。		7.45	17 30	5	5	7										9	
10							9.00m付近鉄刀痕が薄い。薄く挟む。		8.45	27 30	7	10	10										10	
11									9.45	20 30	6	6	8										11	
12							粒径は均一。		10.45	13 30	4	4	5										12	
13							13.00m付近酸化を呈す。		11.45	24 30	6	7	11										13	
14							14.00m付近粒径は粗い。		12.45	48 30	16	16	16										14	
15							14.00m付近粒径は粗い。		13.45	13 30	4	4	5										15	
16							含水量中位。		14.45	31 30	6	10	15										16	
17									15.45	39 30	10	13	16										17	
18									16.45	30 30	8	10	12										18	
19							19.00m付近雲母片混入。		17.45	35 30	10	11	14										19	
20							粒径は均一。		18.45	27 30	9	9	9										20	
21									19.45	27 30	7	9	11										21	
22									20.45	30 30	9	10	11										22	
23							含水量中位。		21.45	14 30	8	12	14										23	
24									22.45	35 30	10	11	14										24	
25									23.45	46 30	11	16	19										25	
26							26.10m付近粘土薄く挟む。		24.45	42 30	11	15	16										26	
27									25.45	22 30	6	7	9										27	
28									26.45	28 30	7	10	11										28	
29	-29.80	29.70	20.70		黄灰	細 砂	所々貝殻片多量混入。		27.45	50 24	16	24	10 4										29	
30	-30.80	30.70	1.00		黄灰	貝殻混り砂	含水量中位。		28.15	23 16	27 6												30	
31							粘土層状及び斑状に混入。		29.15	50 18	20	30 8											31	
32	-32.10	32.00	1.30		黄灰	粘土混り細砂			30.15	25 30	7	8	10										32	

33						
34	-34.30	34.20	2.20	暗灰	シルト	棒状コアで採取可。
35						35.00m付近砂多量混入。
36	-36.40	36.30	2.10	黒灰	シルト	
37						含水量中位。
38	-37.80	37.70	1.40	暗灰	シルト混り細砂	シルト不規則に混入。
39						
40	-40.10	40.00	2.30	暗灰	細砂	粒径は均一。
41						40.20m付近粘土点在
42						粒径は均一。
43	-43.55	43.45	3.45	暗黄灰	細砂	
44						
45						

32.45	9	3	3	3
33.15	30			
33.45	8	2	3	3
34.15	30			
34.45	16	3	6	7
35.15	30			
35.45	20	3	7	10
36.15	30			
36.45	25	7	8	10
37.15	30			
37.45	50	14	16	20
38.15	28			8
38.43	50	17	19	14
39.15	25			5
39.40	50	32	18	
40.15	14		4	
40.29	50	21	29	
41.15	20			
41.35	50	32	18	
42.15	13		3	
42.28	50	13	17	20
43.15	30			
43.45				



(N o . 2)

調查地 千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号

調査年月日平成5年6月2日～5年6月7日


孔内水位 認められず

技術者

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調 名	土 質 名	観 察	原 位 置 試 験 深 度 m	標 準 貫 入 試 験											試 料		標 尺 m	
									深 度 m	N 値 回/cm	10cm 毎 の 打 撃 回 数			N 値						採 取 方 法			採 取 深 度 m
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60	乱さ ない 試料		
1	-0.66	0.60	0.60		暗茶褐色	土	アスファルト5cm。碎石10cm。ローム主体。上部砂分多く含有。		1.15	4	1	2	1								1		
2							1.60m付近より粘性は強い。		1.45	4	1	2	1								2		
3							2.00m付近よりスコリア少量混入。		2.15	4	1	2	1								3		
4							粘土粒状に少量混入。		2.45	4	1	1	2								4		
5	-4.56	4.60	4.00		茶褐色	ローム	3.90m付近より細砂多量混入。 4.00m付近より粘土質ローム主体。		3.15	2		1	1								5		
6							色調やや混色し、所々酸化を呈す。5.50m付近より細砂多量混入。		3.45	4	1	1	2								6		
7	-5.76	5.70	1.10		乳黄褐色	凝灰質粘土	上部所々粘土多量混入。		3.75	8	2	3	3								7		
8							一部酸化を呈す。粘性は弱い。浮石混入。		4.15	2		1	1								8		
9	-6.66	6.60	0.90		黄灰	粘土混り細砂	7.30m付近バミス層に接する。		4.45	2		1	1								9		
10							上部酸化を呈す。		4.75	27	10	9	8								10		
11	-7.76	7.70	1.10		黄褐色	砂混り粘土	9.00m付近中砂多量混入。		5.15	36	10	12	14								11		
12							10.00m付近より粒径は均一。		5.45	24	8	8	8								12		
13							11.00m付近酸化物質、鉄分少量混入。		5.75	28	8	9	9								13		
14							13.00m付近酸化を呈す。13.20m付近小砂少量混入。		6.15	33	11	11	11								14		
15							14.30m付近小砂混入。		6.45	28	10	9	9								15		
16							15.00m付近鉄分少量混入。		6.75	48	10	18	20								16		
17							18.00m付近より粒径は細かい。		7.15	40	13	13	14								17		
18							20.00m付近粒径は粗い。		7.45	40	13	13	14								18		
19							22.00m付近粘土若干混入。		7.75	35	8	11	16								19		
20							24.10m付近粘土少量点存。		8.15	35	8	11	16								20		
21							27.00m付近雲母片少量混入。		8.45	46	14	15	17								21		
22									8.75	46	14	15	17								22		
23									9.15	50	18	18	14								23		
24									9.45	29											24		
25									9.75	35	10	12	13								25		
26									10.15	32	10	11	11								26		
27									10.45	38	11	12	15								27		
28									10.75	38	11	12	15								28		
29									11.15	31	10	8	13								29		
30									11.45	31	10	8	13								30		
31									11.75	39	15	14	10								31		
32									12.15	39	15	14	10								32		
33									12.45	50	27	23									33		
34									12.75	50	18										34		
35									13.15	50	15	20	15								35		
36									13.45	26											36		
37									13.75	50	13	18	19								37		
38									14.15	50	14	17	19								38		
39									14.45	29											39		
40									14.75	50	15	15	20								40		
41									15.15	28											41		
42									15.45	50	15	15	20								42		
43									15.75	50	15	15	20								43		
44									16.15	50	13	18	19								44		
45									16.45	50	14	17	19								45		
46									16.75	29											46		
47									17.15	50	15	15	20								47		
48									17.45	28											48		
49									17.75	50	15	15	20								49		
50									18.15	50	15	15	20								50		
51									18.45	50	13	18	19								51		
52									18.75	50	14	17	19								52		
53									19.15	29											53		
54									19.45	50	15	15	20								54		
55									19.75	28											55		
56									20.15	50	15	15	20								56		
57									20.45	50	15	15	20								57		
58									20.75	50	13	18	19								58		
59									21.15	50	14	17	19								59		
60									21.45	29											60		
61									21.75	50	15	15	20								61		
62									22.15	28											62		
63									22.45	50	15	15	20								63		
64									22.75	50	15	15	20								64		
65									23.15	50	13	18	19								65		
66									23.45	50	14	17	19								66		
67									23.75	29											67		
68									24.15	50	15	15	20								68		
69									24.45	28											69		
70									24.75	50	15	15	20								70		
71									25.15	50	15	15	20								71		
72									25.45	50	13	18	19								72		
73									25.75	50	14	17	19								73		
74									26.15	29											74		
75									26.45	50	15	15	20								75		
76									26.75	28											76		
77									27.15	50	15	15	20								77		
78									27.45	50	15	15	20								78		
79									27.75	50	13	18	19								79		
80									28.15	50	14	17	19								80		
81									28.45	29											81		
82									28.75	50	15	15	20								82		
83									29.15	50	15	15	20								83		
84									29.45	50	13	18	19								84		
85									29.75	50	14	17	19								85		
86									30.15	29											86		
87									30.45	50	15	15	20								87		
88									30.75	28											88		
89									31.15	50	15	15	20								89		
90									31.45	50	13	18	19								90		
91									31.75	50	14	17	19								91		
92									32.15	29											92		
93									32.45	50	15	15	20								93		
94									32.75	28											94		
95									33.15	50	15	15	20								95		
96									33.45	50	13	18	19								96		
97									33.75	50	14	17	19								97		
98									34.15	29											98		
99									34.45	50	15	15	20								99		
100									34.75	28											100		
101									35.15	50	15	15	20								101		
102									35.45	50	13	18	19								102		
103</																							

33	-33.16	33.19	1.60	暗灰シルト	互層状に挟む。
	-33.66	33.68	0.50	黒灰細砂	シルトスーム状に挟む。
34					全体に有機質で粘性は弱い。
35					35.00m付近より微細砂多量混入。
	-35.76	35.79	2.10	黒灰シルト	
36					上部より36.80m付近まで所々シルト混入。
37					
38					粒径は均一。
39					
40	-40.32	40.26	4.56	暗緑灰細砂	
41					
42					

32.45	50	14	23	13
33.15	25			5
33.45	10	3	4	3
34.15	30			
34.45	11	3	4	4
35.15	30			
35.45	37	12	12	13
36.15	30			
36.45	50	13	17	20
37.15	28			8
37.45	50	20	30	
38.15	20			
38.35	50	23	27	
39.15	19		9	
39.34	50	45	5	
40.15	11		1	
40.26				

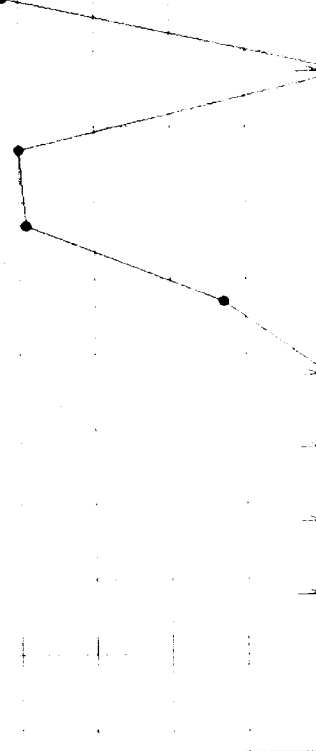

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立千葉高等学校改築地質調査他業務委託

事業・工事名

[illegible]

シート No.

ボーリング名	No. 1		調査位置		千葉県稲毛区小仲台9丁目46番1号					北緯			
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課					調査期間		平成 16年 1月 16日 ~ 16年 1月 21日			東経		
調査業者名	主任技師					現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	TP +23.59m	角	180° 上 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°	使用機種	試錐機	KR-100		ハンマー 落下用具	半自動型
総掘進長	45.30m	度	0°	向				エンジン	NFD-9H		ポンプ	V6-B	

標 尺	標 高	層 厚	深 度	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内試験()	掘進月日		
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)			試料 番号	採取 方法
												0 10	10 20	20 30									
(m)	(m)	(m)	(m)								(m)				(m)								
1	22.39	1.20	1.20		盛土・ローム	暗茶褐色～茶褐色			0.2m暗茶褐色。植根類混入。コンクリート片・礫混在。有機質ローム混入。		2.15	1	1/8	2/12	4/30	4							
2					ローム	茶褐色		中位、軟	均質な関東ローム。		2.45												
3											3.15	1/16	1	1/9	3/35	3							
4	19.84	2.55	3.75		粘土質ローム	茶褐色		軟	粘土化進む。		3.50												
5	19.39	0.45	4.20								4.15	1/18	1/12	2/30		2							
6					細砂混り粘土	茶褐色		中位	浮石混入。固結部分(黒褐色)を固まり状に混入。所々に細砂を多く混入。		4.45												
7	17.84	1.55	5.75		凝灰質粘土	黄白		軟	粘性強い。		5.15	2/12	2/11	1/12	5/35	4							
8	17.34	0.50	6.25		細砂混り粘土	黄褐色		軟	細砂を全体に混入。		5.50												
9	16.69	0.65	6.90								6.15	0/8	1/17	1/11	2/36	2							
10					細砂	茶褐色、褐灰、茶褐色、褐灰		中位	粘土混入。雲母片混入。。黄褐色細砂を薄く互層状に挟む。		7.15	2/11	2/12	2/7	6/30	6							
11									砂粒子不均一。9.2m 褐灰色となる。		7.45												
12									浮石混入。		8.15	4	5	7	16/30	16							
13									11m 茶褐色となる。浮石混入。11.1～11.3m褐灰色細砂を挟む。		8.45												
14	9.69	7.00	13.90		細砂	黄褐灰		中位	浮石混入。砂粒不均一。		9.15	7	7	7	21/30	21							
15									13m 褐灰色となる。小礫混入。砂粒不均一。		9.45												
16	8.59	1.10	15.00		細砂	黄褐灰		中位	14.05m赤褐色の粘土を2～3cm挟む。黄灰色の粘土を極薄く挟む。		10.15	5	4	5	14/30	14							
17									雲母片混入。砂粒子細かい。		10.45												
18									上部に小礫混入。		11.15	4	5	5	14/30	14							
19									雲母片混入。		11.45												
20									雲母片混入。砂粒子細かい。		12.15	5	5	4	14/30	14							
21					細砂	褐灰		中位	21.05m粘土をブロック状に挟む。		12.45												
22									雲母片混入。砂粒子細かい。		13.15	3	3	2	8/30	8							
23									雲母片混入。		13.45												

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立千葉高等学校改築地質調査他業務委託

事業・工事名

シートNa

ボーリング名	No. 2		調査位置		千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号				北緯		
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課				調査期間		平成16年1月5日～16年1月7日		東経		
調査業者名	主任技師				現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	TP +23.25m	角 度		方 向		地盤勾配	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具	
総掘進長	44.45m							KR-100		半自動型	
								エンジン		ポンプ	
								NFD-9H		V6-B	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立千葉高等学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.					
----------	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート Na

ボーリング名	No. 3			調査位置		千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号					北緯	
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間		平成 15年 12月 22日 ~ 15年 12月 26日			東経	
調査業者名				主任技師		現場代理人		コア鑑定者			ボーリング責任者	
孔口標高	TP +24.97m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直 90° 0°	使用機種	試錐機			KR-100		ハンマー 落下用具	半自動型
総掘進長	47.27m					エンジン			NFD-9H		ポンプ	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立千葉高等学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.


事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 4			調査位置	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号					北緯				
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間	平成 16年 1月 15日 ~ 16年 1月 20日			東経				
調査業者名				主任技師				現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング責任者		
孔 口 標 高	TP +25.34m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試 錐 機	KR-100		ハンマー落下用具	半自動型	
総掘進長	45.32m								エンジン	NFD-9H		ポンプ	V6-B	

標尺 (m)	層高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記事	孔内 水位 (m) ／測定 月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内 試験 (月 日								
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃 回数 ／貫入 量 (cm)	深 度 (m)	試験 名 および 結果	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法									
												0 10 20 30	10 20 30	20 30															
	25.14	0.20	0.20		表土	茶褐			有機物・礫混入。																				
1					ローム	茶褐		中位 ／軟	均質な関東ローム。		1.15	1/8	2/12	2	5/30	5													
2														1.45															
3														2.15	1	1	1	3/30	3										
4														2.45															
5														3.15	1	1/7	2/13	4/30	4										
6	20.74	4.40	4.60		砂混り 凝灰質 粘土	茶褐		中位	3m付近より含水やや多くなる。		3.45																		
7														4.15	1	1	1	3/30	3										
8														4.45															
9														5.15	1/9	2/12	2	5/31	5										
10														5.46															
11	19.04	1.70	6.30		凝灰質 粘土	乳灰		中位	砂・火山灰を多く混入。		6.15	1	1/9	2/12	4/31	4													
12	18.79	0.25	6.55											6.46															
13	18.39	0.40	6.95						粘土混り 細砂	褐灰	緩い		粘土を不規則に混入。		7.15	1/15	1/15	2/30	2										
14																		7.45											
15																		8.15	1/20	1	2/30	2							
16	16.89	1.50	8.45		凝灰質 粘土	灰褐 ／乳白	軟						灰褐色。粘性強い。スコリア混入。部分的に褐灰色を混入。8m 乳白色となる。粘性強い粘土混入。		8.45														
17																		9.15	7	10	8	25/30	25						
18														9.45															
19														10.15	4	7	11	22/30	22										
20														10.45															
21					茶褐 ／褐灰 ／茶褐 ／暗褐			中位 ／密な	10m～10.25m火山灰混入多い。色調が複雑に変化する。		11.15	7	9	12	28/30	28													
22														11.45															
23														12.15	7	8	9	24/30	24										
24														12.45															
25														13.15	10	13	13	36/30	36										
26					細砂				13m 茶褐色の部分あり。		13.45																		
27														14.15	9	11	11	31/30	31										
28														14.45															
29														15.15	5	8	14	27/30	27										
30														15.45															
31	5.34	11.55	20.00						火山灰・浮石を多く混入。黄灰色の所あり。		16.15	5	8	9	22/30	22													
32														16.45															
33														17.15	10	11	12	33/30	33										
34														17.45															
35														18.15	6	8	10	24/30	24										
36									16m 暗褐色となる。部分的に砂粒子粗い。		18.45																		
37														19.15	7	8	12	27/30	27										
38														19.45															
39														20.15	8	12	13	33/30	33										
40														20.45															
41									砂粒子細かく均一。		21.15	10	13	13	36/30	36													
42														21.45															
43																													

22							砂粒子細かく均一。
23							小礫点在。
24				細砂	暗褐	密な	雲母片混入。
25							砂粒子細かく均一。
26							中砂混入。
27							雲母片混入。
28	-2.66	8.00	28.00				
29				細砂	暗褐	非常に密な	砂粒子やや粗い。
30	-5.01	2.35	30.35				砂粒子均一。
31	-6.16	1.15	31.50	貝殻混り細砂	褐灰	非常に密な	砂粒子粗くなる。
32	-6.86	0.70	32.20	細砂	褐灰	中位	貝殻破片多量混入。
33	-7.66	0.80	33.00	硬質粘土	茶褐	非常に硬い	粘土を薄く挟む。
34	-8.31	0.65	33.65	粘土	暗灰		中位含水少ない。
35	-8.56	0.25	33.90	細砂	黒灰		中位貝殻小片混入。
36	-9.66	1.10	35.00	粘土	黒灰	中位	粉末状貝殻破片混入。
37	-11.36	1.70	36.70	硬質粘土	黒灰～灰褐	硬い	火山灰混入。
38	-12.16	0.80	37.50	細砂混り粘土	灰	中位	35m 黒灰色。部分的に暗灰色。貝殻破片混入。
39				細砂	緑青灰	密な	36.2m灰褐色となる。火山灰主体。
40	-14.66	2.50	40.00				雲母片混入。砂粒子細かく均一。
41	-15.81	1.15	41.15	細砂	緑青灰	非常に密	砂粒子やや粗くなる所あり。
42					褐灰	非常に密	砂粒子やや粗いところあり。
43				細砂	暗褐灰		硬質粘土をシーム状に挟む。
44							硬質粘土を薄く挟む。42.35m付近に中砂を挟む。
45	-19.98	4.17	45.32				42.9m～43.6m間シルト混入し固結している。
46							中砂混入。
47							45m暗褐灰色となる。中砂混入。
48							
49							

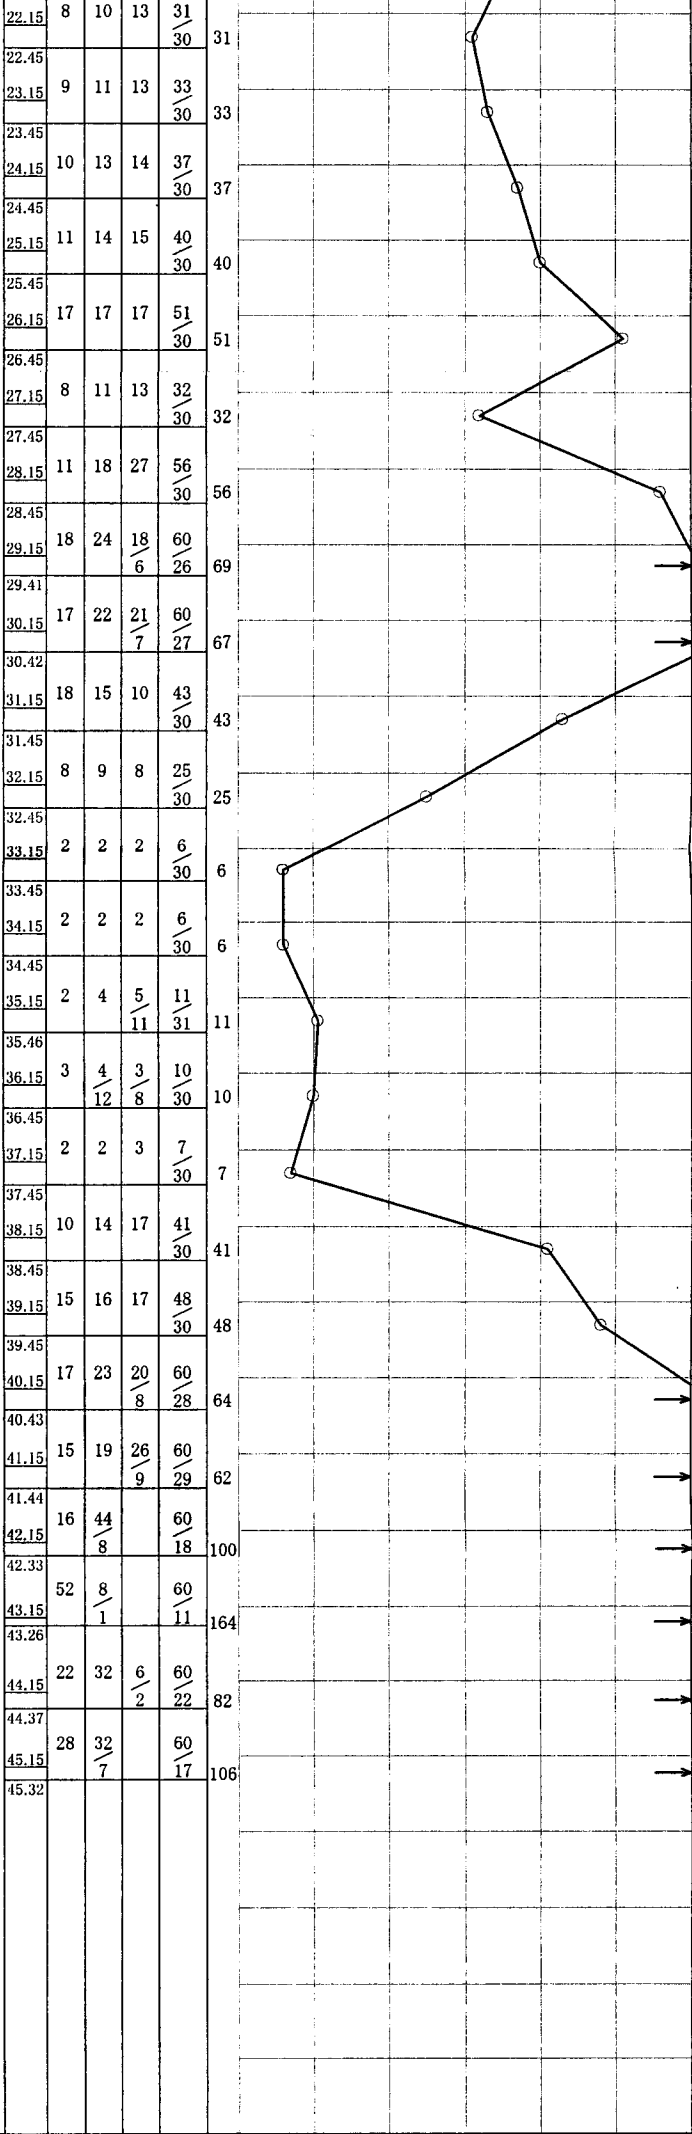




ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立千葉高等学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 5			調査位置		千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号					北緯					
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課						調査期間		平成 16年 1月 13日 ~ 16年 1月 15日				東経			
調査業者名					主任技師		現代場人		コア鑑定者		ボーリング責任者					
孔口標高	TP +23.43m	角  度	方  向	地盤勾配  使用機種	試錐機		KR-100		ハンマー 落下用具		半自動型					
総掘進長	46.33m				エンジン		NFD-9H		ポンプ		V6-B					

[illegible]

24							砂粒子不均一。
25							砂粒子細くなる。
26							雲母片混入。
27	-3.57	12.25	27.00				
28				細砂	褐灰	非常に密	砂粒子やや粗くなる。 雲母片混入。 28m 色調やや暗くなる。 砂粒子不均一。
29	-5.37	1.80	28.80				
30				貝殻混り細砂	暗褐	非常に密	貝殻破片多量混入。 砂粒子やや粗くなる。
31	-6.62	1.25	30.05				
31	-7.67	1.05	31.10	細砂混り硬質粘土	茶褐灰	非常に硬い	貝殻破片混入。 細砂をブロック状に混入。
32	-8.32	0.65	31.75	細砂混り粘土	暗灰	中位	貝殻破片混入。
33				粘土	暗灰	中位	均質な粘土。 貝殻破片混入。 均質な粘土。 貝殻破片混入。
34	-10.92	2.60	34.35				
35	-11.47	0.55	34.90	細砂混り粘土	暗灰	中位	均質である。 貝殻破片混入。
36	-12.32	0.85	35.75	細砂	暗灰	中位	色調黒色帯びる。 含水多い。
37				細砂混り粘土	暗灰	中位	浮石混入。
38	-13.22	0.90	36.65				
39				細砂	緑青灰 緑灰 緑青灰	密な 非常に密	緑青灰色。 雲母片混入。 38m 緑灰色となる。 雲母片混入。 39m 緑青灰色となる。 39.25mから緑灰色となる。所々固まり状。 40m 緑青灰色となる。雲母片混入。 40.3m青灰色粘土を2~3cm挟む。
40							
41	-17.57	4.35	41.00	細砂	緑青灰 暗灰 緑灰	非常に密な	41m 緑青灰色。砂粒子不均一。 42m 暗灰色となる。貝殻破片混入。 42.15m~42.2m暗灰色の粘土。 42.2mから緑灰色となる。
42	-18.82	1.25	42.25				
43				細砂	茶褐 褐灰 黄褐灰	非常に密な	茶褐色。小礫混入。 43m 褐灰色となる。 雲母片混入。 黄褐色部分を薄く互層状に挟む 雲母片混入。 雲母片混入。
44							
45							
46	-22.90	4.08	46.33				46m 黄褐灰色となる。砂粒子やや粗くなる。
47							
48							

24.15	7	8	11	26	26
24.45				30	
25.15	9	11	11	31	31
25.45				30	
26.15	9	11	13	33	33
26.45				30	
27.15	15	19	26	60	60
27.45				30	
28.15	17	17	26	60	62
28.44			9	29	
29.15	8	17	29	54	54
29.45				30	
30.15	6	11	15	32	32
30.45				30	
31.15	3	3	2	8	8
31.45	11	11	8	30	
32.15	1	2	2	5	5
32.48	8	13	12	33	
33.15	3	2	3	8	8
33.45	12	8		30	
34.15	2	2	4	8	8
34.45	12	9	9	30	
35.15	6	6	8	20	20
35.45				30	
36.15	1	2	2	5	5
36.45	8	12		30	
37.15	9	13	16	38	38
37.45				30	
38.15	10	14	21	45	45
38.45				30	
39.15	16	17	27	60	64
39.43			8	28	
40.15	8	12	25	45	45
40.45				30	
41.15	21	39		60	95
41.34		9		19	
42.15	8	28	24	60	72
42.40			5	25	
43.15	15	17	22	54	54
43.45				30	
44.15	17	14	21	52	52
44.45				30	
45.15	26	34		60	106
45.32		7		17	
46.15	21	39		60	100
46.33		8		18	

